

AIRFIT




GUIDE

TECHNIQUE



STATION 3 FACES

REF : S3-010406

AIRFIT

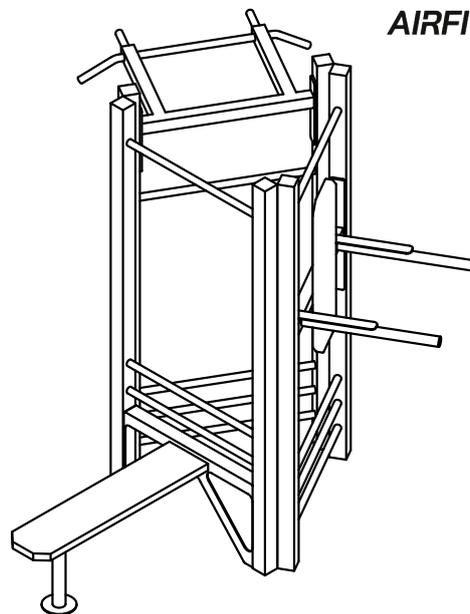

Hauteur de chute libre < 1 m
(Réf. Norme EN 16 630 : 2015)

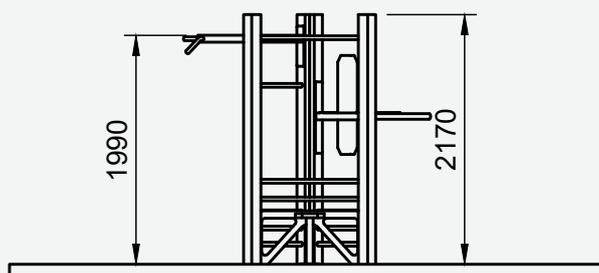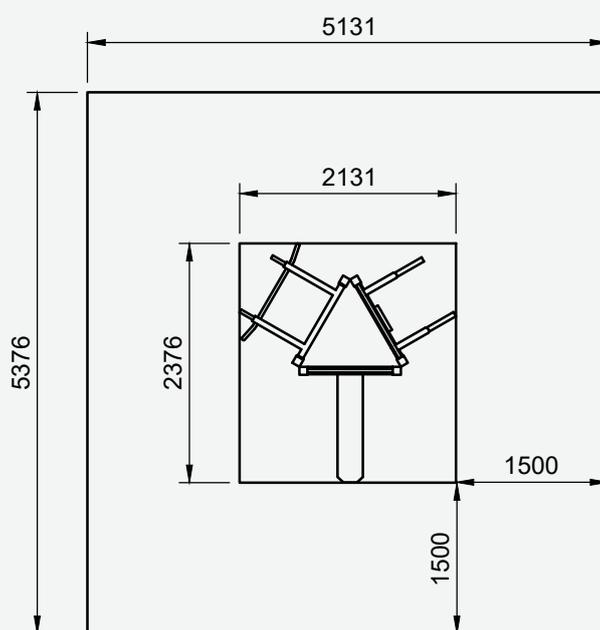


DÉSIGNATION	MATÉRIAUX	CARACTÉRISTIQUES
Visserie	Tête fraisée ou bombée - Anti-Vandal	Diamètre A2
Barre	Acier S235 - ep. 2.9mm	Ø 34mm
Poteaux carrés	Acier S235 - ep. 3mm	80*80mm
Structure carrée	Acier S235 - ep. 2mm	60*60mm
Socle	Acier S235 - ep. 10mm	2 x (3000*300) mm et 2 x (840*300) mm
Dalle (Spittage)	Béton - 12 à 15 cm	350kg/m³ - Pente 1%
Plot (Spittage)	Béton - 4 x (50 x 50 x 50) cm	350kg/m³


Nos équipements respectent la Norme EN-16630:2015 et sont donc exonérés d'une pose d'un sol amortissant.

BANC ABDO


Référence agrès : S-01
Hauteur de l'agrès : 442 mm

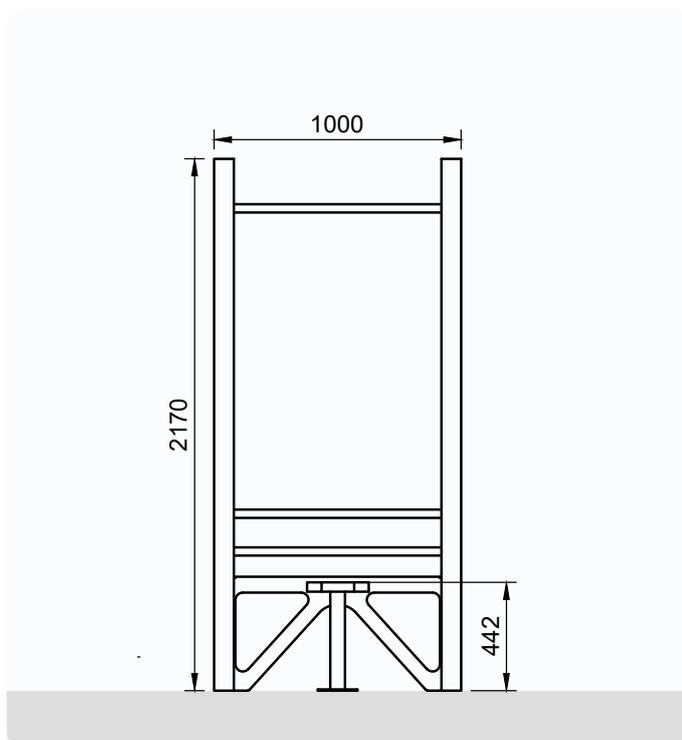

VUE DE FACE

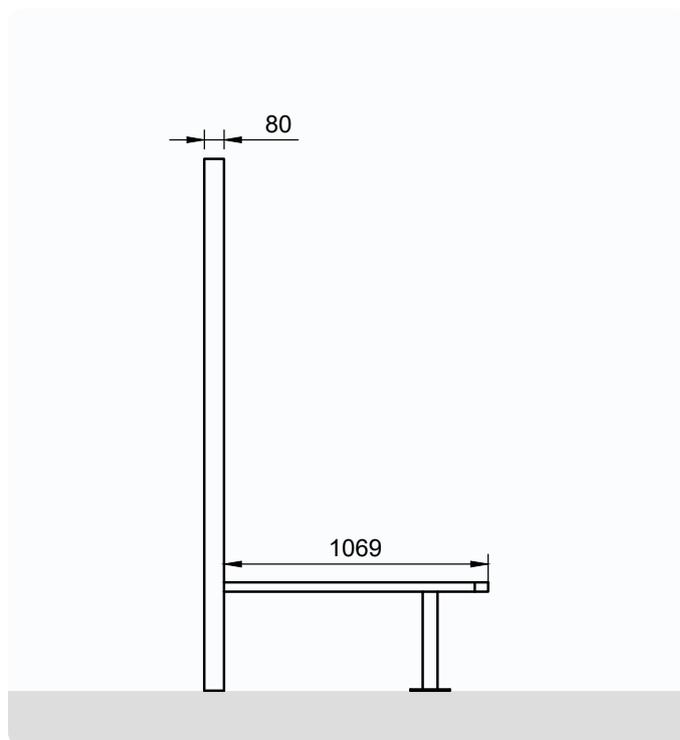

VUE DE PROFIL

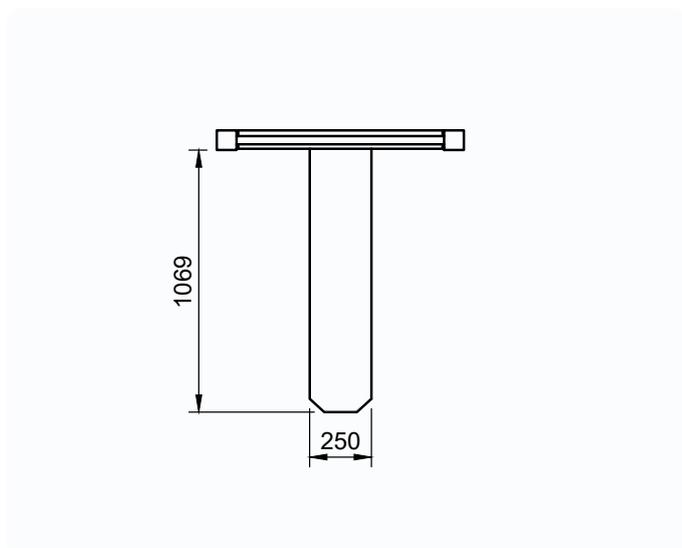


VUE DE DESSUS




RENDU 3D

BARRE DE TRACTION


Référence agrès : S-04
Hauteur de l'agrès : 1990 mm

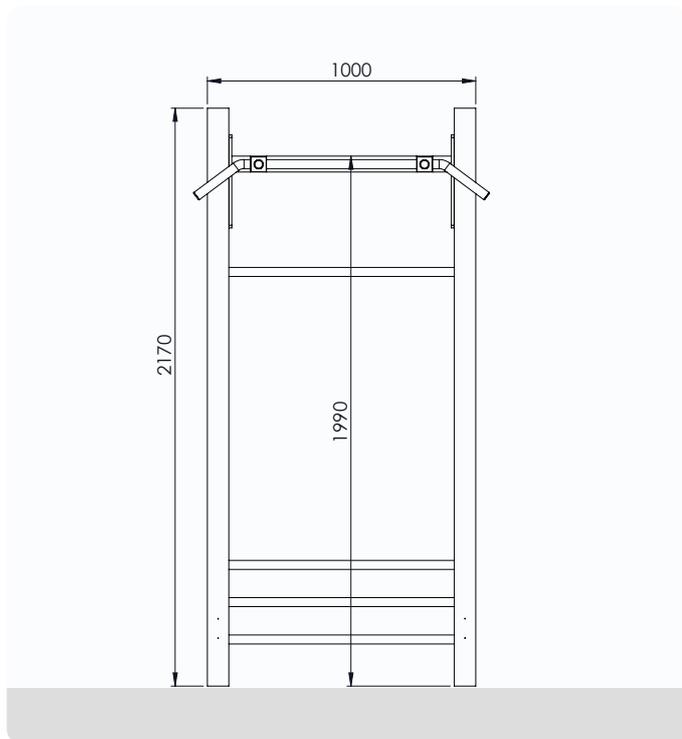

VUE DE FACE

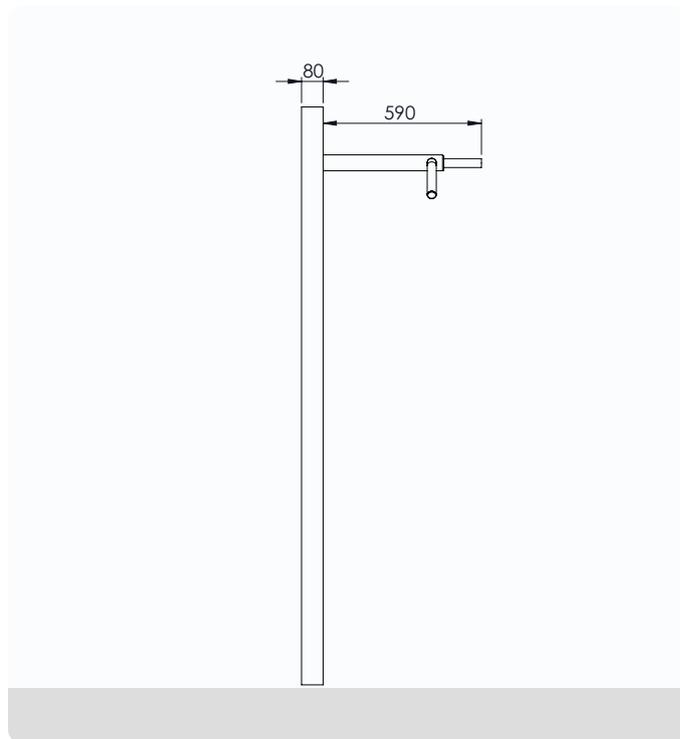

VUE DE PROFIL

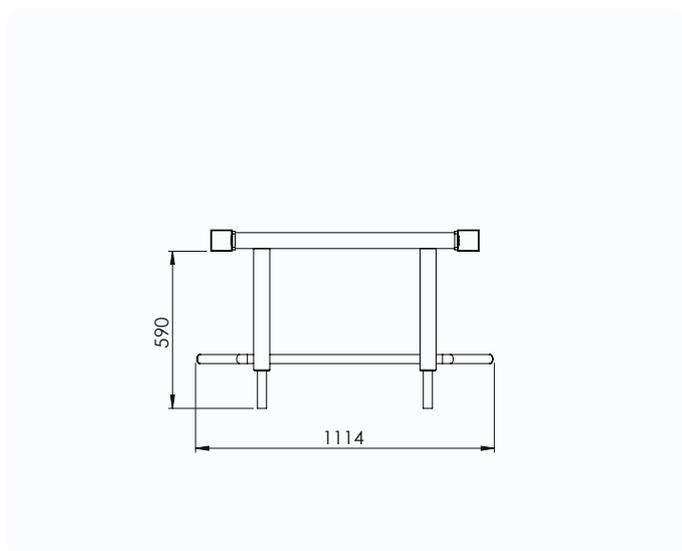


VUE DE DESSUS




RENDU 3D

CHAISE ROMAINE


Référence agrès : S-06
Hauteur de l'agrès : 1315 mm

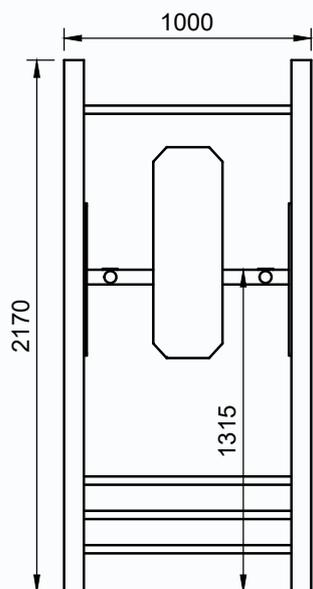

VUE DE FACE

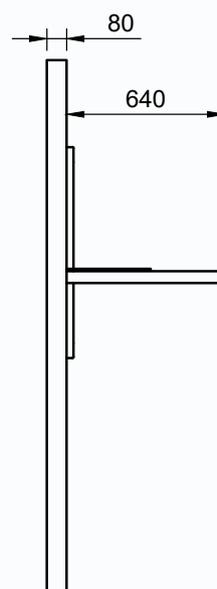

VUE DE PROFIL




VUE DE DESSUS




RENDU 3D

SCELLEMENT


Fixation au sol avec Coin 60°

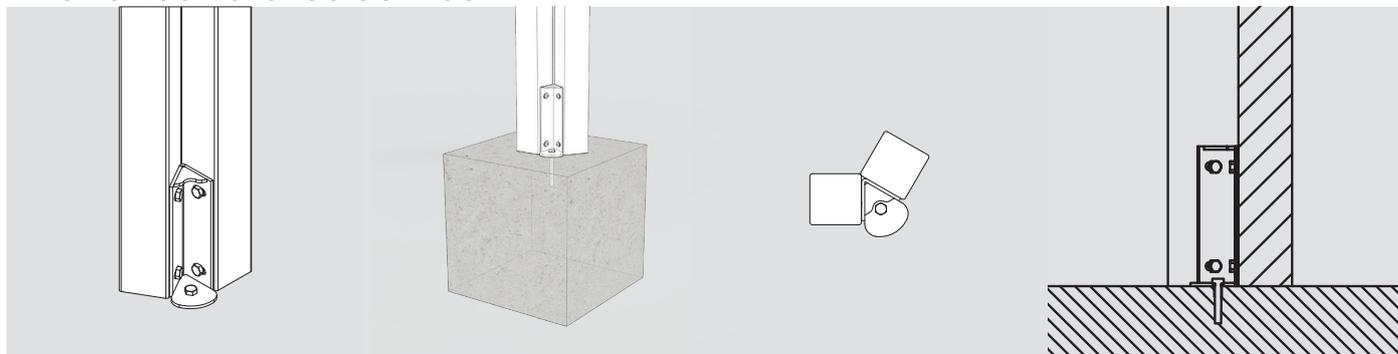


Fixation au sol avec Coin 90°

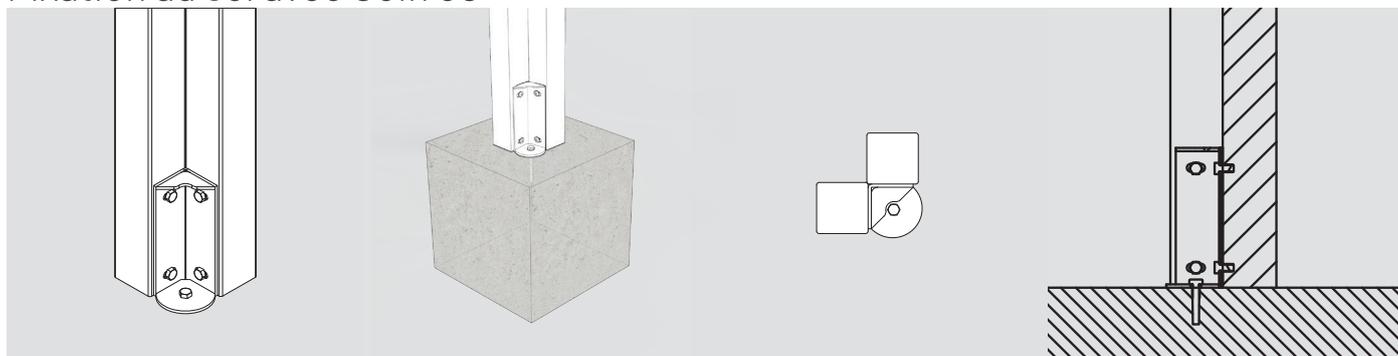

Fixation au sol avec Coin 180° Single

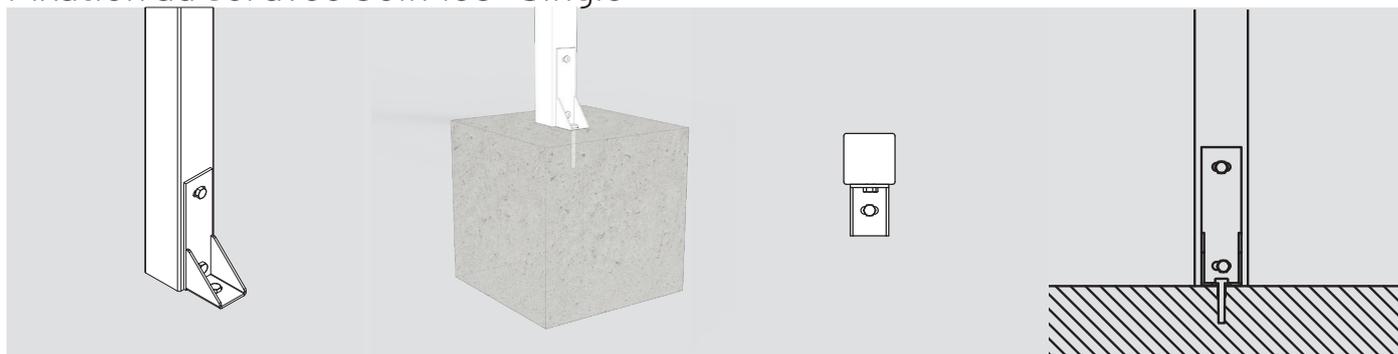


Fixation au sol avec Coin 180° Double

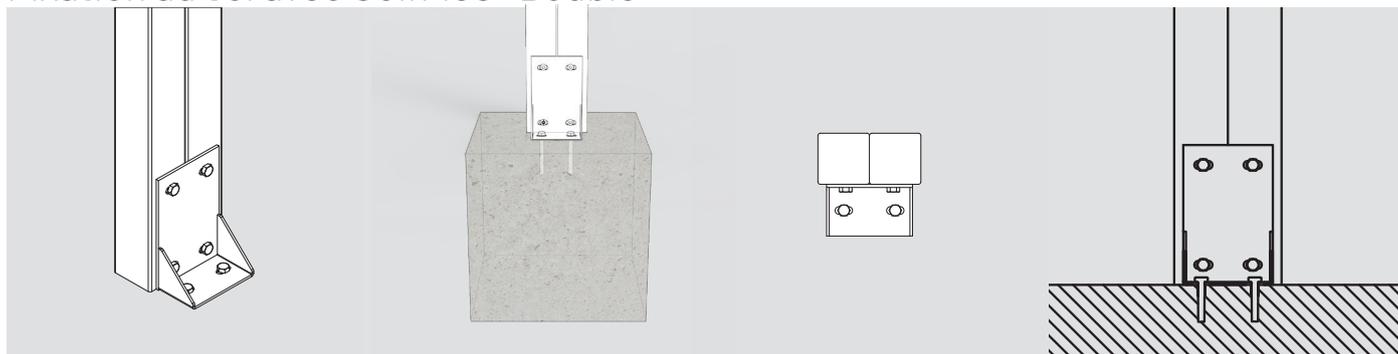

SCELLEMENT

Fixation au sol banc abdos/sac de frappe

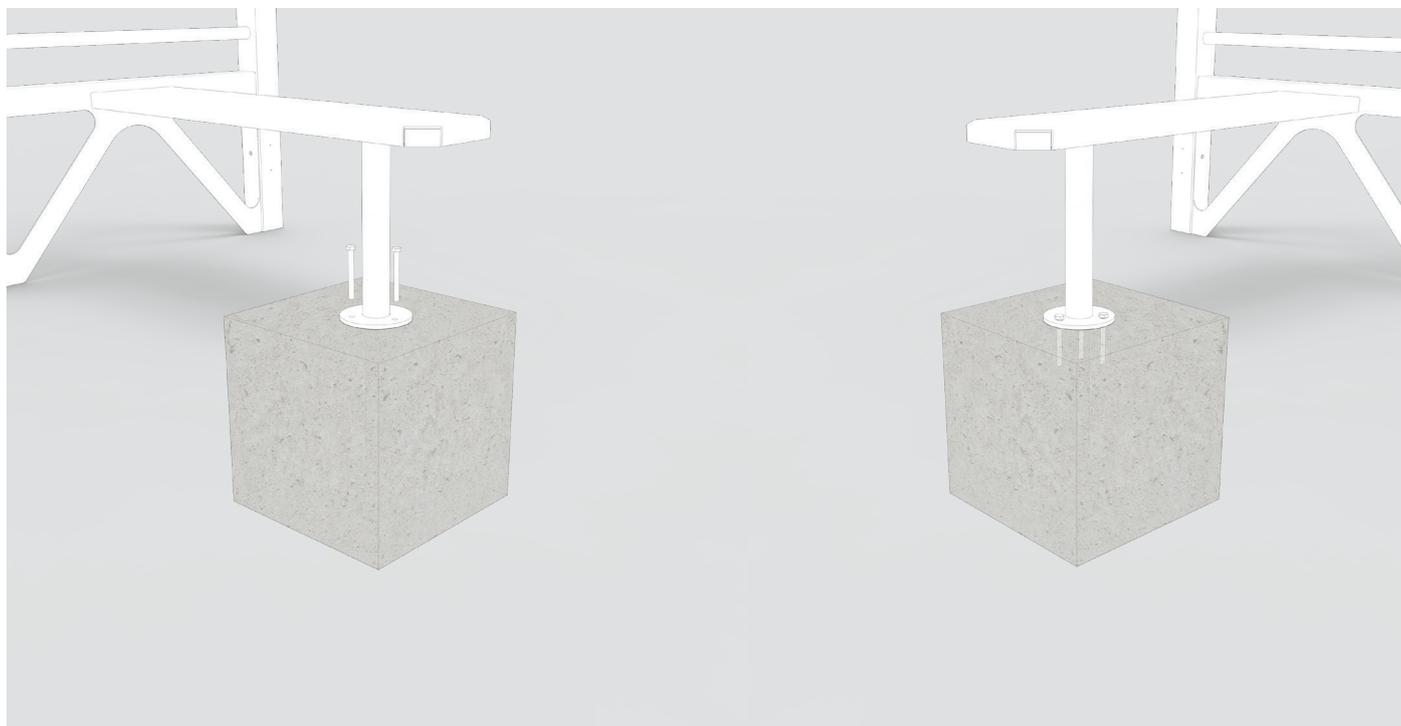

Fixation au sol escalier

