

BUGLO : GAMME FITNESS

Spécifications matériaux



 **PARIS**
51, rue Louis Ampère
93330 Neuilly-sur-Marne
Tél : 01 58 03 00 38


 **LYON**
2507, av. de l'Europe
69140 Rillieux-la-Pape
Tél : 04 78 08 02 16

 **SUISSE**
Route de Jussy, 35
1226 Thônex
Tél : 022 849 05 27

 **BELGIQUE**
rue Saint Bernard 34
1060 Saint-Gilles
Tél : 0488.02.43.18



GAMME FITNESS – Spécifications matériaux

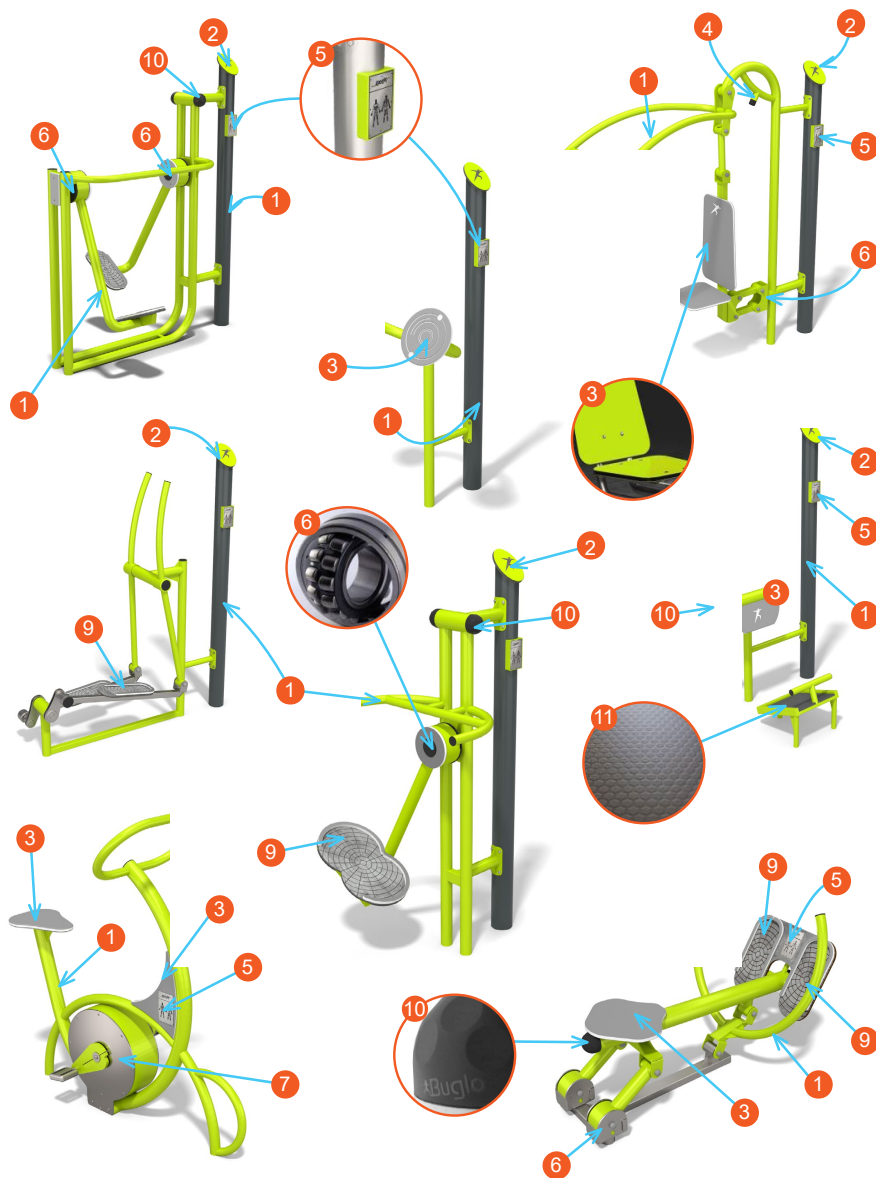



GAMME FITNESS – Spécifications matériaux



Construction solide en acier noir S235JR, nettoyée par sablage. Protection contre la corrosion par galvanisation et revêtement en poudre avec peinture polyester certifiée QUALICOAT.



Plaques en polyéthylène coloré à triple couche. HDPE de 15 mm d'épaisseur de la plus haute qualité, totalement imperméable et résistant aux UV.



Dossier et sièges en HDPE 15mm d'épaisseur totalement résistant à l'humidité et résistant aux UV.



Amortisseurs en polyuréthane durable.



Plaque en aluminium anodisé posé sur un support en polyamide. L'instruction contient information suivante:


- Quels muscles sont utilisés
- Numéro de norme
- Numéros d'urgence.



Roulements à alignement automatique. Roulements étanches. Les joints ne nécessitent aucun entretien et ne nécessitent pas de lubrification périodique.



Frein pneumatique. Mécanisme augmentant la résistance à mesure que la vitesse de rotation augmente. Panneaux latéraux et pédales en acier inoxydable.




Éléments de fixation tels que vis, écrous, rondelles en acier inoxydable. Bouchons anti-vandalisme en polyamide moulé par injection.



Plaque antidérapante en HPL de 13 mm, de la plus haute qualité, totalement imperméable et résistante aux UV.



Finition des poteaux avec un chapeau en caoutchouc EPDM souple.



Plaque de plateforme antidérapante en HPL anthracite de 10 mm d'épaisseur, très résistante aux intempéries et à l'abrasion.

15
ANS



La garantie couvre tous les défauts des éléments en bois de robinier, révélés lors de l'utilisation, qui sont dus à des raisons liées à la fabrication.

10
ANS



La garantie couvre tous les défauts des éléments en HPL, HDPE, acier inoxydable, acier galvanisé à chaud, éléments en bois (pin, épicéa) révélés lors de l'utilisation et résultant de défauts de fabrication.

5
ANS



La garantie couvre tous les défauts des éléments en acier thermolaqué, en aluminium, en stratifié, en cordes, des éléments fabriqués selon la technologie du rotomoulage, des éléments en polyamide, des éléments en polypropylène, révélés lors de l'utilisation, qui sont dus à des raisons de fabrication.

2
ANS



La garantie couvre tous les défauts des éléments en caoutchouc, des éléments mobiles (roulements, joints), des éléments électroniques, des éléments en EPDM, des éléments en contreplaqué et autres éléments non mentionnés précédemment, apparus pendant l'utilisation et résultant de défauts de fabrication.

Tous les matériaux sont soumis au vieillissement naturel des produits. Au fil du temps, leurs propriétés esthétiques peuvent se détériorer. Il s'agit d'un processus qui n'influence pas la durabilité du produit ni sa sécurité. Les changements d'intensité de la couleur des éléments colorés, les fissures du bois et l'abrasion ou les dommages du revêtement de peinture résultant d'une utilisation normale (principalement les marches des échelles, les poignées, les cordes, les plates-formes et les connecteurs) sont acceptables. L'acier inoxydable AISI304 n'est pas destiné à être utilisé dans un environnement agressif. Les équipements installés dans les zones côtières ou à proximité d'eau salée ou chlorée et dans les zones où il y a des pluies acides ou différents facteurs environnementaux agressifs peuvent présenter des risques de corrosion.

La responsabilité de BUGLO au titre de cette garantie ne couvre pas les défauts résultant de :

- non-respect des règles d'utilisation ou vandalisme,
- réparations ou modifications effectuées par des personnes non autorisées par BUGLO,
- montage incorrect effectué par l'acheteur,
- événements et catastrophes naturelles tels que inondations, incendies et rafales de vent.