

BUGLO : GAMME ROBINIA SCANDIC

Spécifications matériaux



PARIS
51, rue Louis Ampère
93330 Neuilly-sur-Marne
Tél : 01 58 03 00 38




LYON
211, rue Hélène Fürth
69140 Rillieux-la-Pape
Tél : 04 78 08 02 16



SUISSE
Route de Jussy, 35
1226 Thônex
Tél : 022 849 05 27



BELGIQUE
rue Saint Bernard 34
1060 Saint-Gilles
Tél : 0488.02.43.18

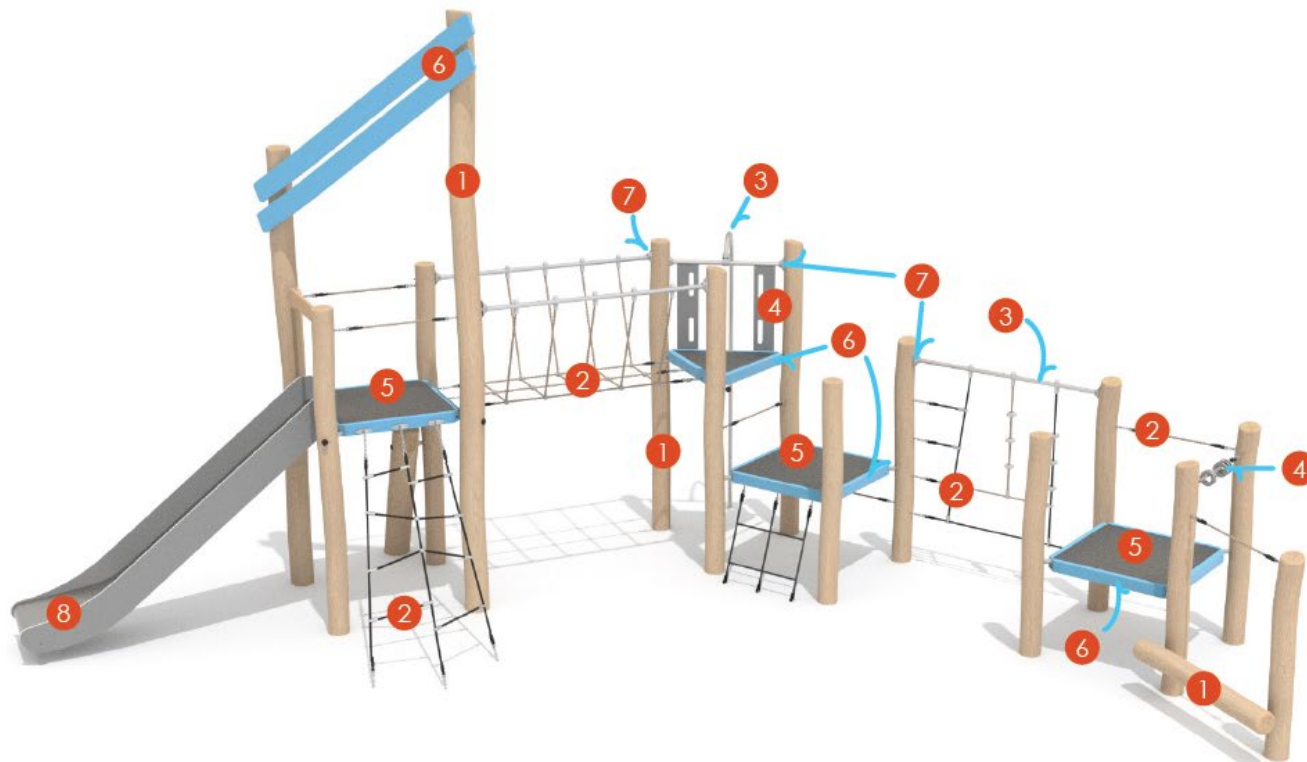

8810



Poteau naturel en bois de robinier, traité contre le fendillement.



Cordes en polypropylène de type multisplit avec âme en acier et diamètre de 16 mm.



Construction acier inoxydable AISI 304 totalement résistante aux intempéries.




Panneaux polyéthylène HDPE coloré triple couche 15 mm, totalement résistants à l'humidité et aux UV.



Plateforme 15mm antidérapant.








Mélèze peint avec une peinture spéciale à base d'eau, à séchage rapide et perméable à la vapeur, offrant une finition semi-brillante.



Système de raccords et de colliers de serrage en alliages d'aluminium résistants



 GAMME ROBINIA SCANDIC – Spécifications matériaux

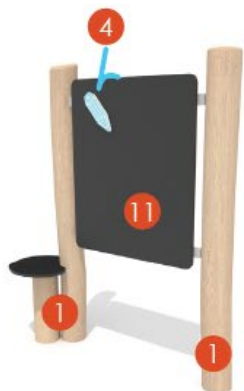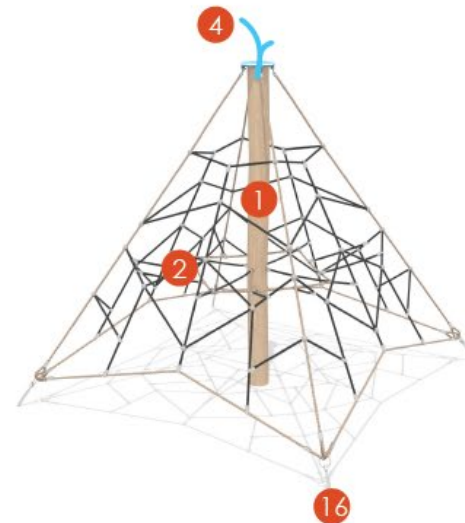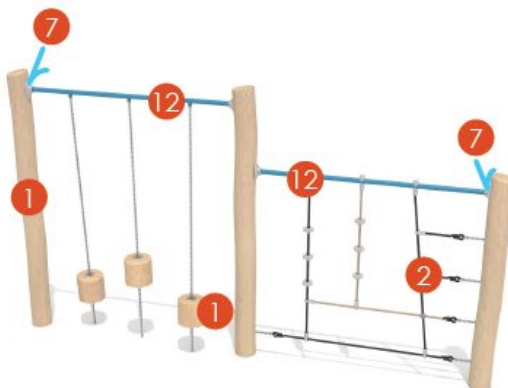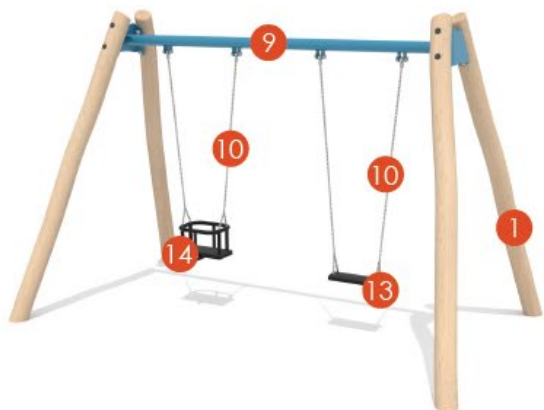

GAMME ROBINIA SCANDIC – Spécifications matériaux



1 Poteau naturel en bois de robinier, traité contre le fendillement.



2 Cordes en polypropylène de type multisplit avec âme en acier et diamètre de 16 mm.



3 Construction acier inoxydable AISI 304 totalement résistante aux intempéries.




4 Panneaux polyéthylène HDPE coloré triple couche 15 mm, totalement résistants à l'humidité et aux UV.



5 Plateforme 15mm antidérapant.



6 Mélèze peint avec une peinture spéciale à base d'eau, à séchage rapide et perméable à la vapeur, offrant une finition semi-brillante.



7 Système de raccords et de colliers de serrage en alliages d'aluminium résistants



8 Glissières acier inoxydable AISI 304. Tôle épaisseur 2 mm usinée par commande numérique. Panneaux latéraux en HDPE de 15 mm, totalement étanches et résistants aux UV.




9 Structure acier noir S235JR, nettoyée par grenaillage. Procédé de revêtement par poudre en deux couches : première couche – apprêt riche en zinc ; deuxième couche – couche de finition dans une teinte RAL.



10 Chaînes en acier inoxydable certifiées de 6 mm.



11 Panneau HPL noir épaisseur 8 mm, entièrement résistant à l'humidité et aux rayons UV.



12 Composants acier inoxydable AISI 304, revêtus d'une peinture polyester en poudre résistante aux UV.



13 Les sièges sont constitués d'une structure en aluminium de calibre 14 recouverte d'un caoutchouc EPDM souple, suspendue à des chaînes en acier inoxydable de 6 mm.




14 Siège de sécurité en aluminium et en acier inoxydable, recouvert de polyuréthane souple, suspendu à des chaînes en acier inoxydable de 6 mm.



15 Ressorts fabriqués en acier diamètre 200mm, tige 20mm. Les ressorts sont soumis à un procédé de revêtement par poudrage en deux couches : une couche d'apprêt riche en zinc, suivie d'une couche de finition dans une teinte RAL.



16 Matériau du tendeur de pyramide : acier galvanisé à chaud.



17 Planches naturelles en bois de robinier.