



LANCER BLOC®
Durbanis 2008

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Lancer Bloc

EN Linear concrete block of multiple piece lengths. Stands out due its upper rounded edges section and the possibility of adding a backrest module that can be installed to the rear side of the bench. The Lancer Bloc collection not only responds to the linearity and aesthetic presence of the urban scene but also to ergonomic considerations of design.

ES Bloque lineal de hormigón de múltiples largos de pieza. Destaca su sección con los cantos superiores redondeados y la posibilidad de incorporar un módulo de respaldo que se acopla a la parte posterior de la bancada. La colección Lancer Bloc no solo responde a la linealidad y presencia estética del escenario urbano sino también a consideraciones ergonómicas de diseño.

FR Bloc de béton linéaire de plusieurs longueurs. Se distingue par sa section supérieure des bords arrondis et par la possibilité d'ajouter un module de dossier pouvant être installé à l'arrière du banc. La collection Lancer Bloc répond non seulement à la linéarité et à la présence esthétique de la scène urbaine, mais également à des considérations ergonomiques de design.

Lancer Bloc

EN - Concrete urban bench colored in mass, with etched and waterproofed finish.

Lancer Bloc 45: 45 x 45 x 45, 170kg.
Lancer Bloc 60: 60 x 60 x 45, 360kg.
Lancer Bloc 120: 120 x 45 x 45, 400kg.
Lancer Bloc 240: 240 x 60 x 45, 1.200kg.
Lancer Bloc 240 1B: 240 x 85 x 45/75, 1.850kg.
Lancer Bloc 240 2B: 240 x 85 x 45/75, 2.200kg.
Lancer Bloc R200: 283 x 101 x 45, 1.700kg.

Material:

High quality concrete HA 30 B20 IIA, acid etched and waterproofed. Cement: PORTLAND cement (BL II/A-LL 52,5 R) and GRIFFI cement (BL II/A-LL 52,5 R). Aggregates: Aggregates of marble, granite, with selected granulometry. With guarantees and certificates CEE and ISO9001: 2000 SIMO. Water: drinking water, which does not contain impurities or suspended organic components that can affect the quality of concrete such as structural concrete.

Surface finish:

Acid etching, leaving the aggregates on the surface and waterproofed. With anti-graffiti coating. Colors available according to color chart.

Optional glossy paint finish with epoxy-polyurethane UV resistant (only for pieces weighing less than 1.000kg). Available in any RAL color.

Installation:

The installation is simply supported on the ground. The Lancer Bloc 45, Lancer Bloc 60 and Lancer Bloc 120 have M12 threaded bolts in the base, for screwing M12 bar in case of needing an extra fixation. This bar would be inserted in a hole previously made in the pavement and filled with epoxy resin or quick cement. Bar not included if it is not specified in the order. Handling with long polyester slings.

Maintenance:

Maintenance is not required, the hydrophobic anti-graffiti coating also prevents dirt adhering to the surface. To clean the surface, use high-pressure hot water.

Packaging

Lancer Bloc 45: Two pieces per pallet, 120 x 80 x 45, 340kg.
Lancer Bloc 60: Two pieces per pallet, 120 x 80 x 45, 720kg.
Lancer Bloc 120: one piece per pallet, 120 x 80 x 45, 400kg.
Lancer Bloc 240: one piece per pallet, 240 x 80 x 45, 1.200kg.
Lancer Bloc 240 1B: one piece per pallet, 240 x 120 x 75, 1.850kg.
Lancer Bloc 240 2B: one piece per pallet, 240 x 120 x 75, 2.200kg.
Lancer Bloc R200: one piece per pallet, 300 x 120 x 45, 1.700kg.



Lancer Bloc

ES - Banco urbano de hormigón coloreado en masa, con acabado decapado e hidrofugado.

Lancer Bloc 45: 45 x 45 x 45, 170kg.
Lancer Bloc 60: 60 x 60 x 45, 360kg.
Lancer Bloc 120: 120 x 45 x 45, 400kg.
Lancer Bloc 240: 240 x 60 x 45, 1.200kg.
Lancer Bloc 240 1B: 240 x 85 x 45/75, 1.850kg.
Lancer Bloc 240 2B: 240 x 85 x 45/75, 2.200kg.
Lancer Bloc R200: 283 x 101 x 45, 1.700kg.

Material:

Hormigón de alta calidad HA 30 B20 IIA, grabado al ácido e hidrofugado. Cemento: cemento PORTLAND (BL II/A-LL 52,5 R) y cemento GRIFFI (BL II/A-LL 52,5 R). Áridos: Áridos de mármol, granito, con granulometría seleccionada. Con garantías y certificados CEE e ISO9001: 2000 SIMO. Agua: agua potable, que no contiene impurezas, limo o componentes orgánicos suspendidos que pueden afectar la calidad del hormigón como estructural.

Acabado superficial:

Grabado ácido, dejando los áridos en la superficie e hidrofugado. Con acabado anti-graffiti. Colores disponibles según carta de colores.

Acabado opcional de pintura brillante con sistema epoxi-poliuretano resistente a UV (únicamente para piezas con peso inferior a 1.000kg). Disponible en cualquier color RAL.

Instalación:

La instalación es simplemente apoyado sobre el suelo. Los modelos Lancer Bloc 45, Lancer Bloc 60 y Lancer Bloc 120 disponen de bulones ros-cados M12 en la base, para rosar varilla M12 en caso de requerir una fijación extra. Esta varilla se insertaría en un agujero previamente realizado en el pavimento y rellenado con resina epoxi o cemento rápido. Varilla no incluida si no se especifica en la comanda. La manipulación se realiza mediante eslingas largas de poliéster.

Mantenimiento:

No requiere mantenimiento, el acabado hidrofugante y anti-graffiti evita también que la suciedad se adhiera a la superficie. Para limpieza de la superficie utilizar agua caliente a presión.

Embalaje:

Lancer Bloc 45: dos piezas por palet, 120 x 80 x 45, 340kg.
Lancer Bloc 60: dos piezas por palet, 120 x 80 x 45, 720kg.
Lancer Bloc 120: una pieza por palet, 120 x 80 x 45, 400kg.
Lancer Bloc 240: una pieza por palet, 240 x 80 x 45, 1.200kg.
Lancer Bloc 240 1B: una pieza por palet, 240 x 120 x 75, 1.850kg.
Lancer Bloc 240 2B: una pieza por palet, 240 x 120 x 75, 2.200kg.
Lancer Bloc R200: una pieza por palet, 300 x 120 x 45, 1.700kg.



Lancer Bloc

FR - Banc urbain en béton coloré dans la masse, avec finition decapée et imperméabilisée.

Lancer Bloc 45: 45 x 45 x 45, 170kg.
Lancer Bloc 60: 60 x 60 x 45, 360kg.
Lancer Bloc 120: 120 x 45 x 45, 400kg.
Lancer Bloc 240: 240 x 60 x 45, 1.200kg.
Lancer Bloc 240 1B: 240 x 85 x 45/75, 1.850kg.
Lancer Bloc 240 2B: 240 x 85 x 45/75, 2.200kg.
Lancer Bloc R200: 283 x 101 x 45, 1.700kg.

Matériel:

Béton de haute qualité HA 30 B20 IIA, gravé à l'acide et imperméabilisé. Ciment: ciment PORTLAND (BL II/A-LL 52,5 R) et ciment GRIFFI (BL II/A-LL 52,5 R). Agrégats: Agrégats de marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Avec des garanties et des certificats CEE et ISO9001: 2000 SIMO. Eau: eau potable qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui peuvent affecter la qualité du béton tel que le béton structural.

Finition de surface:

Decapée, laissant les agrégats sur la surface et imperméabilisés. Avec finition anti-graffiti. Couleurs disponibles selon le nuancier.

Option de finition de peinture brillante avec système résistant aux UV l'époxy-polyuréthane (uniquement pour les pièces qui pèsent moins de 1.000 kg).

Disponible avec toutes les couleurs RAL.

Installation:

L'installation est simplement autostable. Les modèles Lancer Bloc 45, Lancer Bloc 60 et Lancer Bloc 120, ont des boulons filetés M12 dans la base, pour visser barre M12 en cas de besoin d'une fixation supplémentaire. Cette ancrage serait insérée dans un trou précédemment fait et rempli de résine époxy ou de ciment rapide. La barre n'est pas incluse si elle n'est pas spécifiée dans la commande. La manipulation est effectuée avec de longs élingues en polyester.

Maintenance:

La maintenance n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffiti empêche que la saleté s'adhère à la surface. Pour nettoyer la surface, utilisez de l'eau chaud sous pression.


Emballage:

Lancer Bloc 45: deux pièces par palette, 120 x 80 x 45, 340kg.
Lancer Bloc 60: deux pièces par palette, 120 x 80 x 45, 720kg.
Lancer Bloc 120: une pièce par palette, 120 x 80 x 45, 400kg.
Lancer Bloc 240: une pièce par palette, 240 x 80 x 45, 1.200kg.
Lancer Bloc 240 1B: une pièce par palette, 240 x 120 x 75, 1.850kg.
Lancer Bloc 240 2B: une pièce par palette, 240 x 120 x 75, 2.200kg.
Lancer Bloc R200: une pièce par palette, 300 x 120 x 45, 1.700kg.




Lancer Bloc


Standard

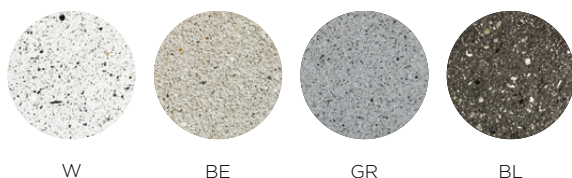

Color

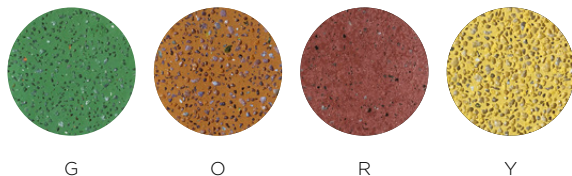

Color +



Standards:
PEFC-ST-2002-2013, FSC-STD-40-004, UNE EN ISO 16064.



EN - Placement:

Handling with long polyester slings. All models have threaded bolts underneath to screw M12 bars in case extra fixing is required.


ES - Colocación:

Manipulación con eslingas largas de poliéster. Todos los modelos llevan tornillos roscados en la parte inferior para atornillar barras M12 en caso de necesitar fijación extra.


FR - Placement :

Manutention avec de longues élingues en polyester. Tous les modèles ont des boulons filetés en dessous pour visser les barres M12 au cas où une fixation supplémentaire serait nécessaire.

Front View

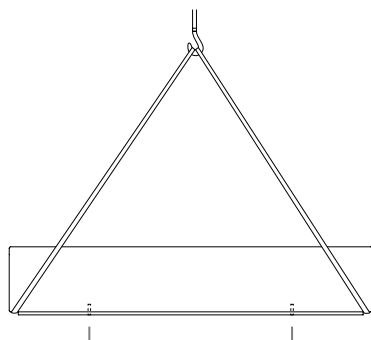


Lancer Bloc

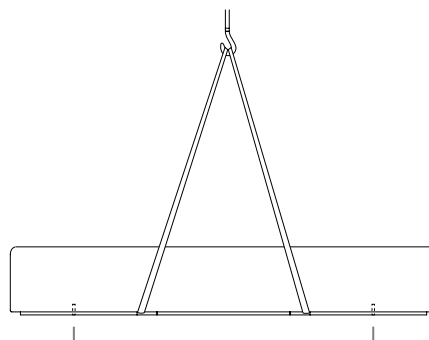


Lancer Bloc R

Lancer Bloc


Lancer Bloc 45
170 kg

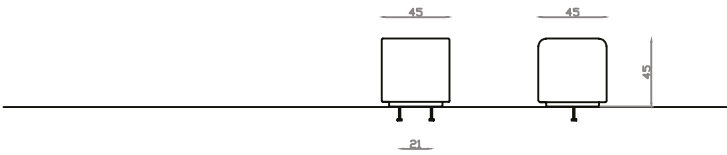


Lancer Bloc 60
360 kg

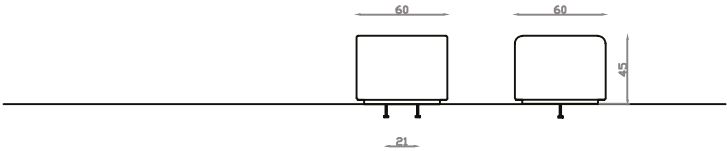


Lancer Bloc 120
400 kg

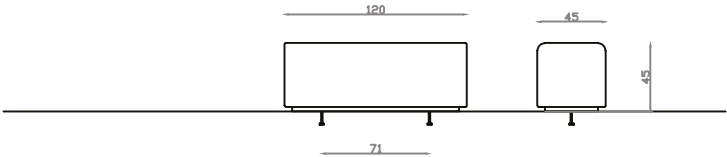


Lancer Bloc 240
1.200 kg



Lancer Bloc 240 1B
1.850 kg

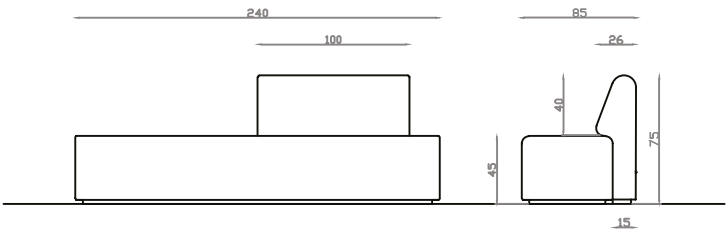



Lancer Bloc 240 2B
2.200 kg

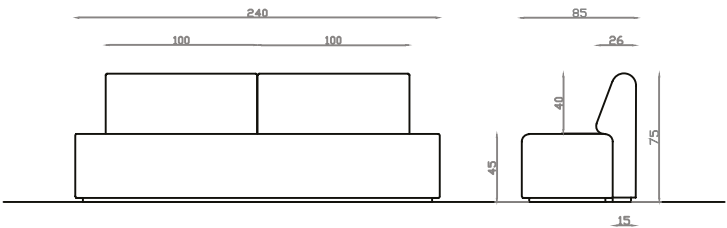


Lancer Bloc

Lancer Bloc R200

1.700 kg

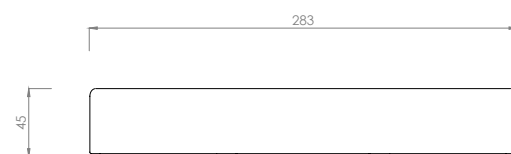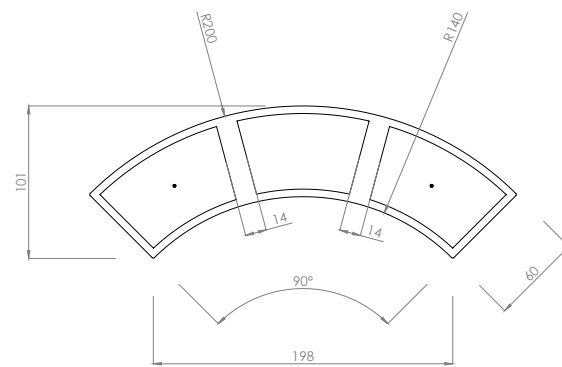

Possible Configuration

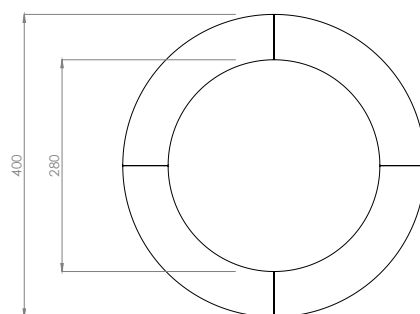



durbanis

WWW.DURBANIS.COM