



LANCER BOLLARD®
Durbanis 2026

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Lancer Bollard

Lancer Bollard est un bollard conçu pour pacifier les espaces urbains, défini par une géométrie claire avec des arêtes adoucies alliant sécurité et robustesse. Avec une base carrée de 45 cm de côté et une hauteur de 75 cm, il respecte les normes d'accessibilité et constitue un élément idéal pour délimiter les zones piétonnes et établir des limites urbaines claires. Fabriqué en béton moulé, un matériau garantissant une grande résistance et durabilité, il présente une finition sablée et hydrofugée. Son installation sur le sol se fait à l'aide de boulons et il dispose d'un manchon supérieur permettant de visser un manille pour un levage et un déplacement sécurisés à l'aide d'une élingue.



Lancer Bollard

Borne en béton coloré dans la masse, décapage superficiel avec granulats apparents et traitement hydrofuge.

Lancer Bollard: 45 x 45 x 75, 335kg.

Matériel :

Béton de haute qualité. Ciment : CEM I 52.5.

Granulats : marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Eau : eau potable, qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui pourraient affecter la qualité du béton. Avec garanties et certificat CE, UNE-EN 12620 et ISO 9001:2015.

Finition béton :

Décapage superficiel avec granulats apparents, avec traitement hydrofuge et anti-graffiti. Couleurs disponibles selon le nuancier.

Installation:

L'installation se fait en le posant au sol moyennant l'utilisation d'élingues en polyester. Il nécessite un emplacement avec une fondation ad hoc. Pour le fixer, il a des douilles à la base pour pouvoir enfiler des tiges filetées M20 insérées dans les trous pratiqués dans la chaussée et remplis de résine époxy, de ciment rapide ou similaire. Les tiges ne sont pas incluses si ce n'est pas spécifié avec la commande. La manipulation se fait par de longues élingues en polyester attachées à un boulon à œil M12 enroulé dans le boulon supérieur. Une fois l'installation terminée, le boulon supérieur doit être couvert par une vis M12 à tête plate.

Entretien:

L'entretien n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffitis empêche que la saleté s'adhère à la surface. Pour nettoyer la surface et éliminer les graffitis, utilisez de l'eau chaude sous pression. Pour cela, le béton admet l'utilisation de tout type d'appareil industriel et de matériel de projection.

Embalage:

Lancer Bollard: Quatre pièces par palette, 45 x 45 x 75, 1.340kg.




Lancer Bollard


Standard



Color

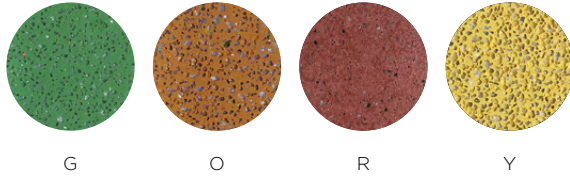

Color +




Standards:
PEFC-ST-2002-2013, FSC-STD-40-004, UNE EN ISO 16064.




Placement :
Manutention avec de longues élingues en polyester. Pour le fixer, il a des douilles à la base pour pouvoir enfiler des tiges filetées M20.

Front View

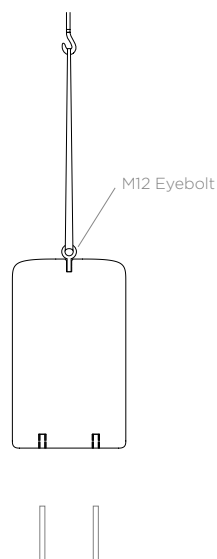

Lancer Bollard

Lancer Bollard
335 kg

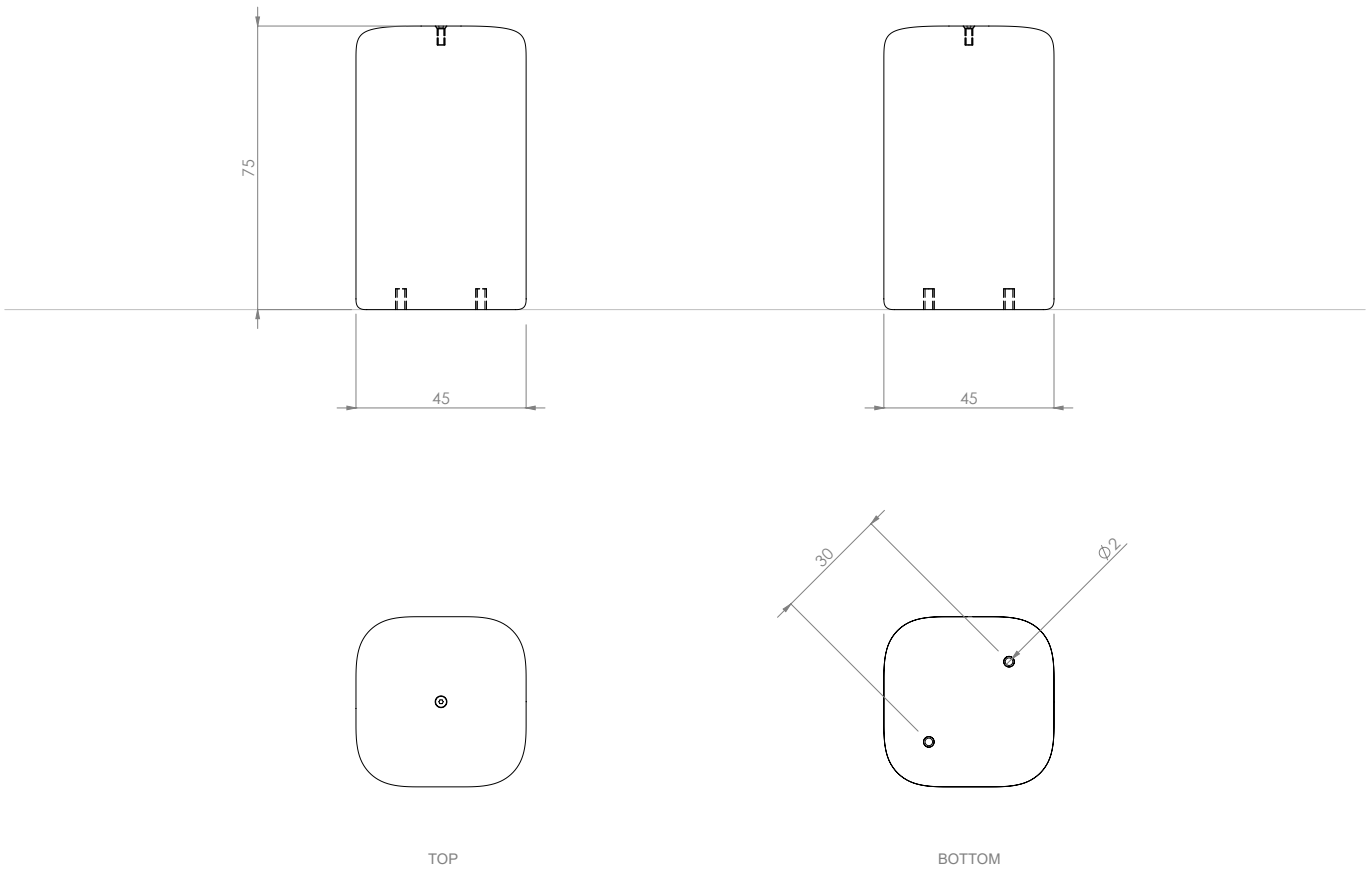

Lancer Bollard





durbanis

WWW.DURBANIS.COM