



RUDOLPH®
Eva Rudolph 2005

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Rudolph

La collection Rudolph, conçue par Eva Rudolph, explore les limites entre mobilier, paysage et sculpture à travers des formes inspirées par les pierres façonnées par l'érosion de l'eau. Son langage organique et familier crée une relation immédiate avec le corps et l'espace. La collection est composée de trois éléments aux formes proches mais distinctes, conçus comme une famille de volumes organiques. Pensées pour une interaction libre, les pièces invitent à de multiples usages et positions, se situant entre objet et topographie. Elles sont fabriquées en béton moulé sans décapage de surface, avec une finition lisse qui renforce leur caractère sculptural tout en offrant un confort tactile. Ce sont des éléments autoportants dotés d'une base orthogonale permettant une pose libre ou un scellement dans le sol.



Rudolph

Éléments paysagers en béton teinté dans la masse, sans décapage de surface, avec finition satinée lisse et traitement hydrofuge.

Rudolph 1 : 240 x 142 x 82 cm, 3 850 kg.

Rudolph 2 : 160 x 162 x 60 cm, 2 000 kg.

Rudolph 3 : 210 x 210 x 70 cm, 3 850 kg.

Matériau :

Béton de haute qualité. Ciment : CEM I 52,5. Granulats : marbre et granit à granulométrie sélectionnée. Eau potable, exempte d'impuretés, de limon ou de matières organiques en suspension susceptibles d'altérer la qualité du béton. Fabrication conforme aux certifications CE, UNE-EN 12620 et ISO 9001:2015.

Finition du béton :

Sans décapage de surface, avec traitement hydrofuge et protection antigraffiti. Coloris disponibles selon le nuancier.

Installation :

L'installation est réalisée en posant l'élément sur le sol à l'aide d'élingues longues en polyester. Une fondation adaptée au projet est requise. Chaque élément se termine par une base ortho-

gonale permettant son scellement dans le revêtement si nécessaire. Des inserts filetés intégrés à la base permettent de fixer des goudjons M12 insérés dans des perçages réalisés dans le sol et remplis de résine époxy, de ciment à prise rapide ou équivalent. Les goudjons ne sont pas fournis sauf indication contraire dans la commande. La manutention s'effectue exclusivement à l'aide d'élingues longues en polyester.

Entretien :

Aucun entretien n'est nécessaire. Le traitement hydrofuge et antigraffiti limite également l'adhérence des salissures. Pour le nettoyage et l'élimination des graffitis, un nettoyage à l'eau chaude sous pression peut être utilisé. Le béton est compatible avec tout équipement industriel de nettoyage ou de pulvérisation.

Emballage :

Rudolph 1 : une pièce par palette, 300 x 200 x 97 cm, 3 850 kg.

Rudolph 2 : une pièce par palette, 200 x 200 x 75 cm, 2 000 kg.

Rudolph 3 : une pièce par palette, 240 x 240 x 85 cm, 3 850 kg.



Rudolph

Standard




Normes :
UNE EN ISO 16064.



Placement :


Manutention à l'aide d'élingues longues en polyester. La base est équipée d'inserts filetés permettant la fixation par goujons M12 insérés dans des perçages réalisés dans le revêtement et remplis de résine époxy, de ciment à prise rapide ou équivalent.

Front View

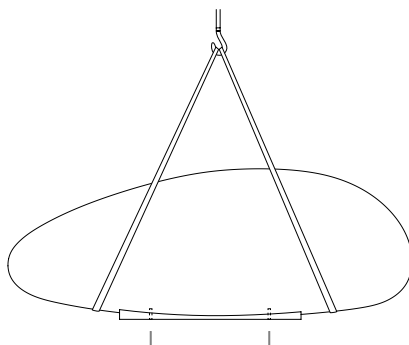


Rudolph


Rudolph 1
3.850 kg

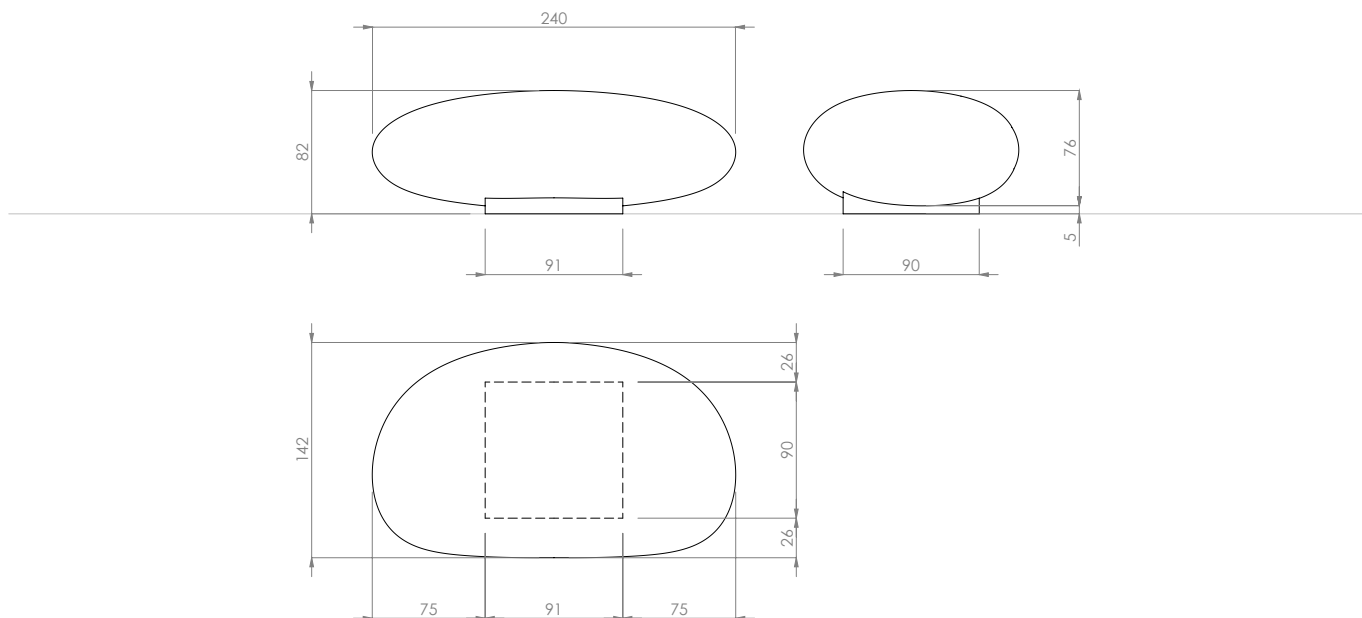

Rudolph 2
2.000 kg

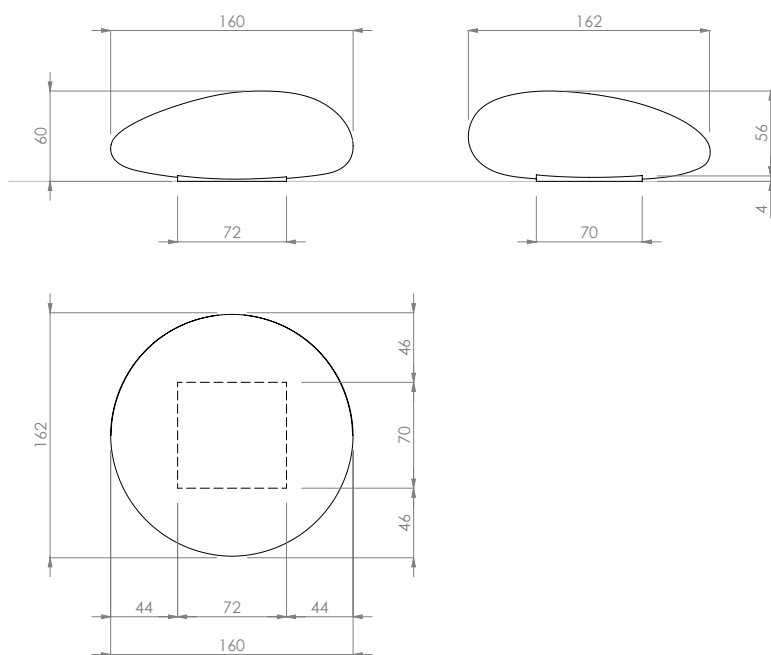

Rudolph 3
3.850 kg

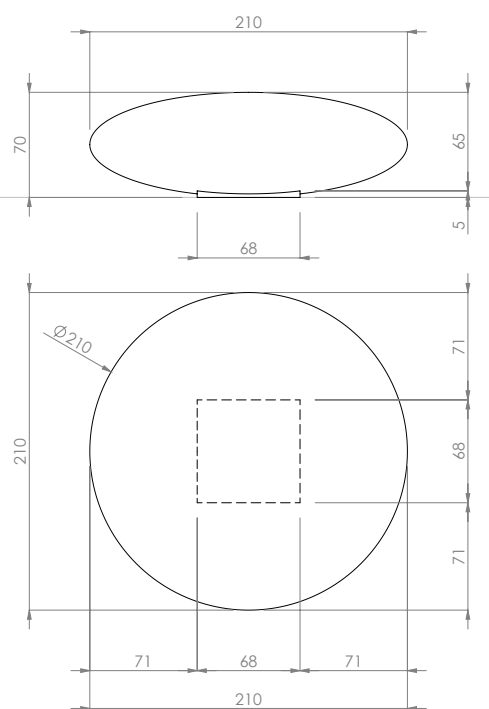

Rudolph





durbanis

WWW.DURBANIS.COM