



L-PLANTER[®]
Durbanis 2014

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

L Planter

EN L Planter, with a rectangular or square base, emphasises its presence, enriching urban planning with green areas. Monomaterial pot that makes it possible to plant small-format shrubs or trees. It stands out for its large interior volume, its functionality and high resistance. Its taper facilitates the conduction of water during irrigation. In addition, it has a drainage system through holes for the evacuation of excess water. Made of reinforced concrete, with a stripped finish, leaving the aggregates visible, and waterproof. It rests on the pavement with support feet integrated into the same volume of concrete, without the need for anchoring.

ES L Planter, de base rectangular o cuadrada, resalta con su presencia, enriqueciendo el urbanismo con áreas verdes. Maceta monomaterial que posibilita la plantación de arbustos o árboles de pequeño formato. Destaca por su amplio volumen interior, sus prestaciones de funcionalidad y alta resistencia. Su conicidad facilita la conducción del agua durante el riego. Además, cuenta con sistema de drenaje mediante orificios para la evacuación del agua sobrante. Fabricada en hormigón armado, con acabado decapado, dejando los áridos a la vista, e hidrofugado. Se apoya sobre el pavimento con pies de apoyo integrados en el mismo volumen de hormigón, sin necesidad de anclaje.

FR L Planter, avec une base rectangulaire ou carrée, souligne par sa présence, enrichissant l'urbanisme avec des espaces verts. Pot monomatériau permettant de planter des arbustes ou des arbres de petit format. Il se distingue par son grand volume intérieur, sa fonctionnalité et sa haute résistance. Sa conicité facilite la conduction de l'eau lors de l'irrigation. De plus, il dispose d'un système de drainage par trous pour l'évacuation de l'excès d'eau. Réalisés en béton armé, avec finition décapée, laissant les granulats visibles et imperméables. Il repose sur le trottoir avec des pieds d'appui intégrés dans le même volume de béton, sans nécessiter d'ancrage.

L Planter

EN - Reinforced concrete planters, with exposed aggregate surface and waterproof finish.

L-Planter S: 120 x 70 x 90, 430L, 450kg.

L-Planter L: 120 x 120 x 90, 850L, 600kg.

Material:

High quality concrete. Cement: CEM I 52,5. Aggregates: Aggregates of marble, granite, with selected granulometry. Water: drinking water, which does not contain impurities or suspended organic components which could affect the quality of concrete. Armed: steel welded with corrugated steel mesh B 500 S. With guarantees and CE certificate, UNE-EN 12620, UNE-EN 36068 and ISO 9001:2015.

Concrete finish:

Exposed aggregate finish surface with waterproof and anti graffiti treatment. Colors available according to color chart.

Installation:

The installation consists of supporting it on the ground using polyester slings. It requires a location with an ad hoc foundation. In order to fix it, it has bushings at the base to be able to thread M12 bolts inserted into holes bored into the ground, filled with epoxy resin, quick-dry cement or similar. Bolts are not included if not specified in the order. Handling with long polyester slings.

Maintenance:

Maintenance is not required. The waterproof and anti graffiti coating also prevents dirt adhering to the surface. To clean the surface and remove graffiti type paintings, use high-pressure hot water. For this purpose, concrete admits the use of any type of industrial spraying device.

Packaging:

L-Planter S: one piece per pallet, 120 x 80 x 90, 450kg.

L-Planter L: one piece per pallet, 120 x 120 x 90, 600kg.



L Planter

ES - Jardineras de hormigón armado coloreado en masa, con decapado superficial de árido visto e hidrofugado.

L-Planter S: 120 x 70 x 90, 430L, 450kg.
L-Planter L: 120 x 120 x 90, 850L, 600kg.

Material:

Hormigón de alta calidad. Cemento: CEM I 52,5. Áridos: mármol, granito, con granulometría seleccionada. Agua: agua potable, que no contiene impurezas, limo o componentes orgánicos suspendidos que pudieran afectar la calidad del hormigón. Armado: acero soldado con malla de acero corrugado B 500 S. Con garantías y certificado CE, UNE-EN 12620, UNE-EN 36068 e ISO 9001:2015.

Acabado del hormigón:

Decapado superficial de árido visto, con hidrofugado y tratamiento anti-graffiti. Colores disponibles según carta de colores.

Instalación:

La instalación se realiza apoyándolo sobre el suelo mediante el uso de eslingas de poliéster. Precisa de emplazamiento con cimentación ad hoc. Para poder fijarlo, dispone de casquillos en la base para poder roscarle pernos M12 introducidos en orificios realizados en el pavimento y rellenados con resina epoxi, cemento rápido o similar. Los pernos no están incluidos si no se especifica en la comanda. La manipulación se realiza mediante eslingas largas de poliéster.

Mantenimiento:

No requiere mantenimiento, el acabado hidrofugado y anti-graffiti evita también que la suciedad se adhiera a la superficie. Para la limpieza y eliminación de pintadas, se puede utilizar agua caliente a presión. Para ello, el hormigón admite el uso de cualquier tipo de dispositivo industrial y de equipos de pulverización.

Embalaje:

L-Planter S: una pieza por palet,
120 x 80 x 90, 450kg.
L-Planter L: una pieza por palet,
120 x 120 x 90, 600kg.



L Planter

FR - Jardinières en béton armé coloré dans la masse, décapage superficiel avec granulats apparents et traitement hydrofuge.

L-Planter S: 120 x 70 x 90, 430L, 450kg.
L-Planter L: 120 x 120 x 90, 850L, 600kg.

Matériel :

Béton de haute qualité. Ciment : CEM I 52.5.
Granulats : marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Eau : eau potable, qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui pourraient affecter la qualité du béton. Armé : acier soudé avec maille en acier B 500 S. Avec garanties et certificat CE, UNE-EN 12620, UNE-EN 36068 et ISO 9001:2015.

Finition béton :

Décapage superficiel avec granulats apparents, avec traitement hydrofuge et anti-graffiti. Couleurs disponibles selon le nuancier.

Installation:

L'installation se fait en le posant au sol moyennant l'utilisation d'élingues en polyester. Il nécessite un emplacement avec une fondation ad hoc. Pour le fixer, il a des douilles à la base pour pouvoir enfiler des tiges filetées M12 insérées dans les trous pratiqués dans la chaussée et remplis de résine époxy, de ciment rapide ou similaire. Les tiges ne sont pas incluses si ce n'est pas spécifié avec la commande. La manutention se fait à l'aide d'élingues longues en polyester.

Entretien:

L'entretien n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffitis empêche que la saleté s'adhère à la surface. Pour nettoyer la surface et éliminer les graffitis, utilisez de l'eau chaude sous pression. Pour cela, le béton admet l'utilisation de tout type d'appareil industriel et de matériel de projection.

Emballage:

L-Planter S: une pièce par palette,
120 x 80 x 90, 450kg.

L-Planter L: une pièce par palette,
120 x 120 x 90, 600kg.



L Planter

Standard



W



BE




GR




BL


Color




G



O




R




Y

Color +



B




L




L Planter

L-Planter S
430L , 450 kg

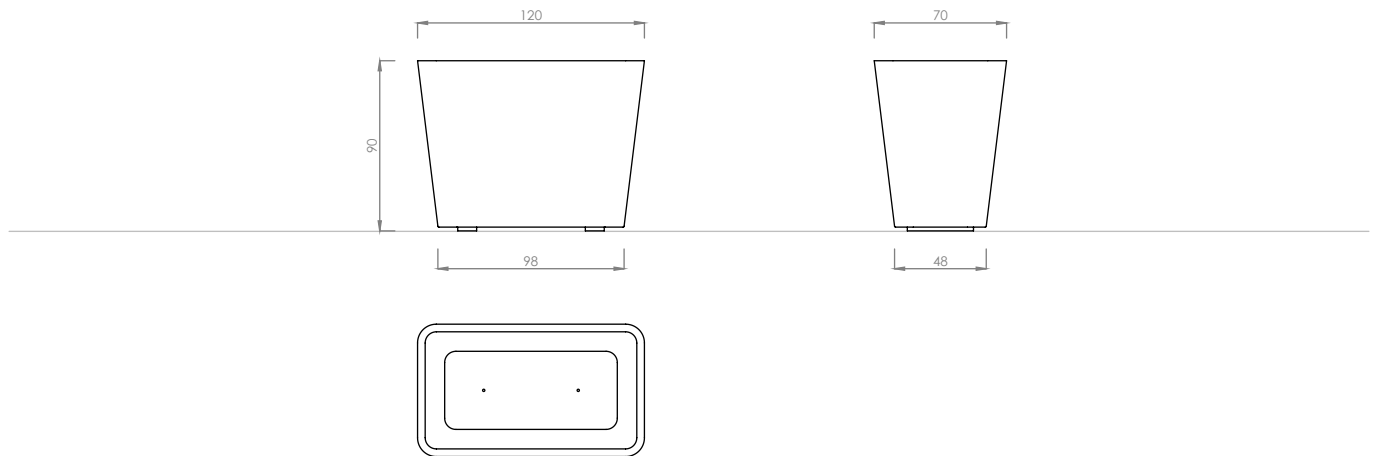

L-Planter S
850L , 600 kg

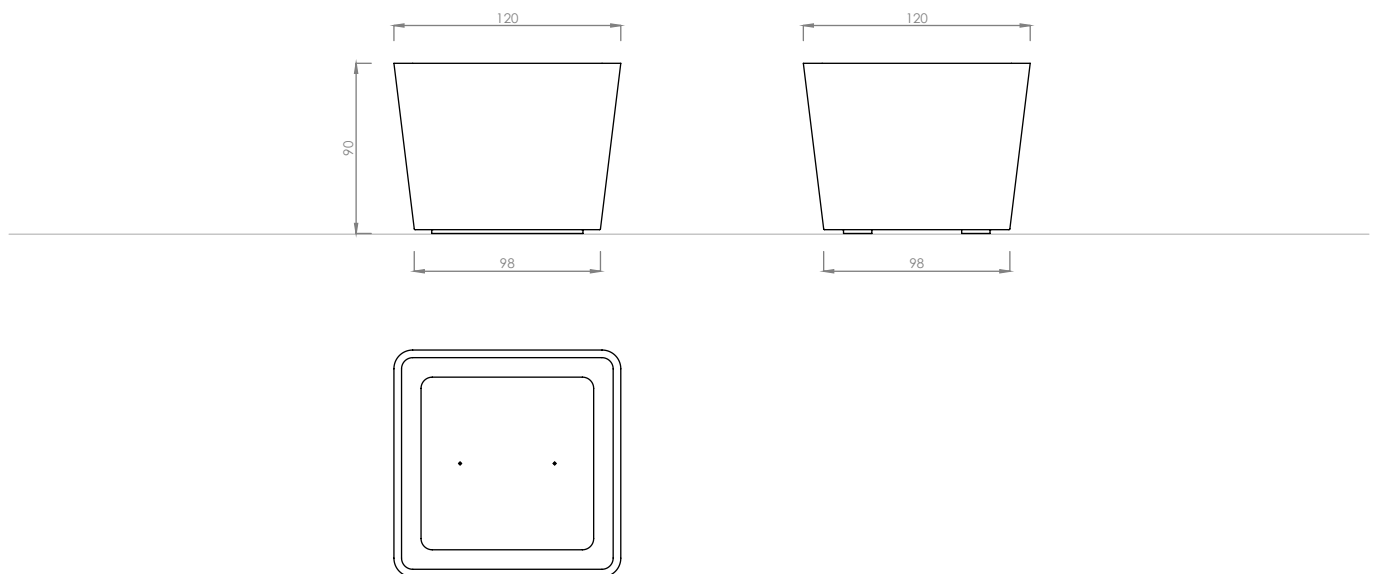



durbanis

WWW.DURBANIS.COM