



NAU[®]

Alex Fernández Camps 2014

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Nau

EN Nau is a planter specially developed to organize, guide, and separate public areas. The linearity of its design facilitates the architectural planimetry of the urban landscape.

ES Nau es una jardinera pensada y desarrollada para conducir, ordenar y separar espacios públicos. La linealidad de su diseño favorece la planimetría arquitectónica del paisaje urbano.

FR Nau est une jardinière spécialement conçue pour organiser, guider et séparer les espaces publics. La linéarité de sa conception facilite la planimétrie architecturale du paysage urbain.

Nau

EN - Planters in reinforced concrete, colored in mass, acid etched and waterproofed.

Nau: 185 x 45 x 50, 190L, 360kg.

Material:

High quality concrete HA 30 B20 IIA, acid etched and waterproofed. Cement: PORTLAND cement (BL II/A-LL 52,5 R) and GRIFFI cement (BL II/A-LL 52,5 R). Aggregates: Aggregates of marble, granite, with selected granulometry. With guarantees and certificates CEE and ISO9001: 2000 SIMO. Water: drinking water, which does not contain impurities or suspended organic components that can affect the quality of concrete such as structural concrete. Armed: steel welded with corrugated steel mesh B500 S (UNE3092).

Surface finish:

Acid etched, leaving the aggregates on the surface and waterproofed. With anti-graffiti coating. Colors available according to color chart.

Installation:

It is installed supported on the pavement, by using polyester slings. All models have threaded sleeves at the base, to be able to screw M12 rods, in case extra fixing is required. Rods would be inserted into a hole, previously made in the pavement and filled with epoxy resin or quick cement. Rods are not included if not specified in the order.

Maintenance:

Maintenance is not required; the hydrophobic anti-graffiti coating also prevents dirt adhering to the surface. To clean the surface, use high-pressure hot water.

Packaging:

Nau : two pieces per pallet
210 x 120 x 50, 720kg.



Nau

ES - Jardineras de hormigón armado coloreado en masa, decapado e hidrofugado.

Nau: 185 x 45 x 50, 190L, 360kg.

Material:

Hormigón de alta calidad HA 30 B20 IIA, grabado al ácido e hidrofugado. Cemento: cemento PORTLAND (BL II/A-LL 52,5 R) y cemento GRIFFI (BL II/A-LL 52,5 R). Áridos: Áridos de mármol, granito, con granulometría seleccionada. Con garantías y certificados CEE e ISO9001: 2000 SIMO. Agua: agua potable, que no contiene impurezas, limo o componentes orgánicos suspendidos que pueden afectar la calidad del hormigón como estructural. Armado: acero soldado con malla de acero corrugado B500 S (UNE3092).

Acabado superficial:

Grabado ligeramente al ácido, dejando los áridos a la superficie, e hidrofugado. Con acabado antigraffiti. Colores disponibles según carta de colores.

Instalación:

Se instala apoyada sobre el pavimento, mediante el uso de eslingas de poliéster. Todos los modelos disponen de manguitos roscados en la base, para poder roscarles varillas M12 en caso de requerir de fijación extra. Las varillas se insertarían en un agujero, previamente realizado en el pavimento y rellenado con resina epoxi o cemento rápido. Las varillas no están incluidas si no se especifica en la comanda.

Mantenimiento:

No requiere mantenimiento, el acabado hidrofugante y antigraffiti evita también que la suciedad se adhiera a la superficie. Para limpieza de la superficie utilizar agua caliente a presión.

Embalaje:

Nau : dos piezas por palet
210 x 120 x 50, 720kg.



Nau

FR - Jardinières en en béton armé coloré en masse, décapée et hydrofugé.

Nau: 185 x 45 x 50, 190L, 360kg.

Matériel:

Béton de haute qualité HA 30 B20 IIA, gravé à l'acide et imperméabilisé. Ciment: ciment PORTLAND (BL II/A-LL 52,5 R) et ciment GRIFFI (BL II/A-LL 52,5 R). Agrégats: Agrégats de marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Avec des garanties et des certificats CEE et ISO 9001: 2000 SIMO. Eau: eau potable qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui peuvent affecter la qualité du béton tel que le béton structural. Armé: acier soudé avec maille en acier B500 S (UNE3092).

Finition de surface:

Décapée, laissant les agrégats sur la surface et imperméabilisés. Avec finition anti-graffiti. Couleurs disponibles selon le nuancier.

Installation:

Il est installé en appui sur le trottoir, moyennant l'utilisation d'élingues en polyester. Tous les modèles ont des manchons filetés à la base, pour pouvoir y visser des tiges M12 au cas où une fixation supplémentaire serait nécessaire. Les tiges seraient insérées dans un trou, préalablement pratiqué dans la chaussée et rempli de résine époxy ou de ciment rapide. Les tiges ne sont pas incluses si elles ne sont pas spécifiées dans la commande.

Entretien:

L'entretien n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffitis empêche que la saleté s'adhérer à la surface. Pour nettoyer la surface, utilisez de l'eau chaud sous pression.

Emballage:

Nau : deux pièces par palette
210 x 120 x 50, 720kg.


Standard



W



BE




GR




BL


Color




G



O




R




Y

Color +






B



L

Nau

Nau
190L , 360 kg

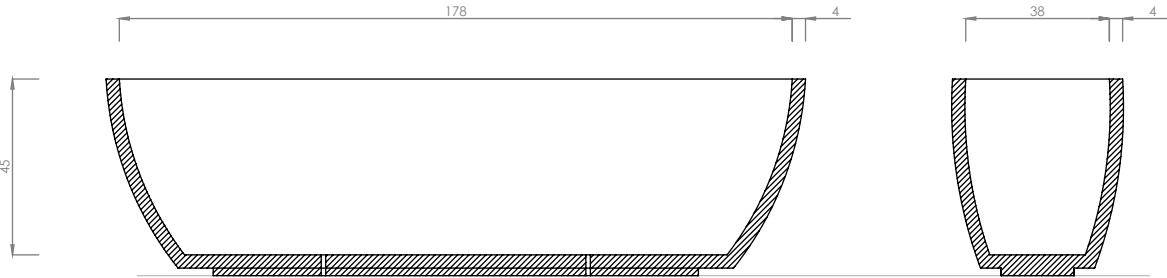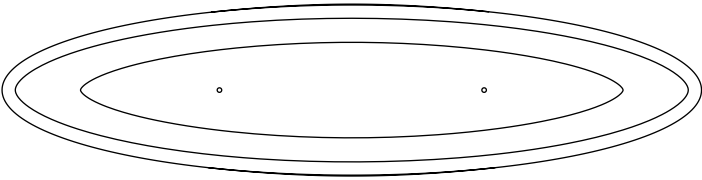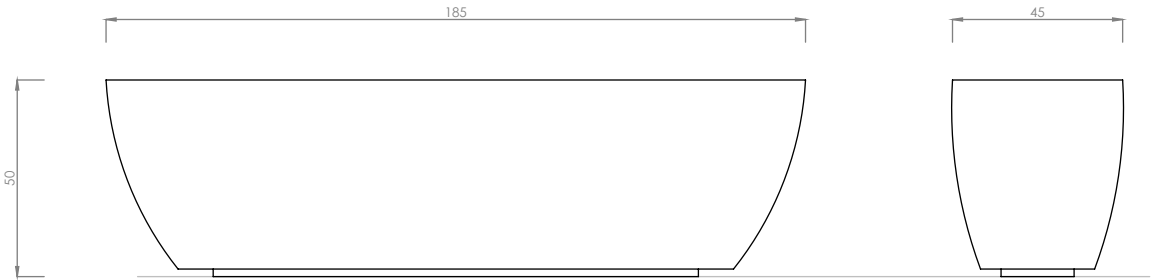



durbanis

WWW.DURBANIS.COM