



PIET[®]
Durbanis 2022

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Piet

EN Piet bench is a universal urban element with a simple and timeless design. Its generous proportions and its great depth seat, take it beyond an element of street furniture. A concrete body conceived to settle onto the landscape. It comes in two formats: 220 x 80 cm (S model) and 295 x 80 cm (L model); both 45 cm high. Its installation consists of simply supporting it on the ground, despite it has also fixing bolts in the base, in case of needing an extra fixation.

ES La bancada Piet es un elemento urbano universal con un diseño simple y atemporal. Sus generosas proporciones y su asiento de gran profundidad, lo llevan más allá de un elemento de mobiliario urbano. Un cuerpo de hormigón concebido para asentarse en el paisaje. Se presenta en dos formatos: 220 x 80 cm (modelo S) y 295 x 80 cm (modelo L); ambos de 45 cm de alto. Su instalación consiste simplemente en apoyarlo sobre el pavimento, aunque dispone de bulones de fijación para poder anclarlo si se considera conveniente.

FR Le banc Piet est un élément urbain universel avec un design simple et atemporel. Ses proportions généreuses et sa grande profondeur d'assise, l'amènent au-delà d'un élément de mobilier urbain. Un corps en béton conçu pour s'installer dans le paysage. Il se décline en deux formats: 220 x 80 cm (modèle S) et 295 x 80 cm (modèle L) ; tous deux de 45 cm de haut. Sa installation consiste uniquement à le poser au sol, bien qu'il dispose également de boulons de fixation dans la base, en cas de besoin d'une fixation supplémentaire.

Piet

EN - Colored in mass reinforced concrete, with etched and waterproofed finish.

Piet S: 220 x 80 x 45, 685kg.

Piet L: 295 x 80 x 45, 860kg.

Material:

High quality concrete HA 30 B20 IIA, acid etched and waterproofed. Cement: PORTLAND cement (BL II/A-LL 52,5 R) and GRIFFI cement (BL II/A-LL 52,5 R). Aggregates: Aggregates of marble, granite, with selected granulometry. With guarantees and certificates CEE and ISO9001: 2000 SIMO. Water: drinking water, which does not contain impurities or suspended organic components that can affect the quality of concrete such as structural concrete. Armed: steel welded with corrugated steel mesh B500 S (UNE3092).

Surface finish:

Acid etching, leaving the aggregates on the surface and waterproofed. With anti-graffiti coating. Colors available according to color chart.

Installation:

The installation is simply supported on the ground. All the models have M12 threaded bolts in the base, for screwing M12 bar in case of needing an extra fixation. Bars would be previously inserted in a pavement hole and filled with epoxy resin or quick cement. Bars are not included if it is not specified in the order. Handling with long polyester slings. Handling with long polyester slings.

Maintenance:

Maintenance is not required. The hydrophobic anti-graffiti coating also prevents dirt adhering to the surface. To clean the surface and removing graffiti type paintings, use high-pressure hot water. For this purpose, concrete admits the use of any type of industrial spraying device.

Packaging:

Piet S: one piece per pallet

220 x 80 x 45, 685kg.

Piet L: one piece per pallet

295 x 80 x 45, 860kg.



Piet

ES - Banco de hormigón armado coloreado en masa, con acabado decapado e hidrofugado.

Piet S: 220 x 80 x 45, 685kg.

Piet L: 295 x 80 x 45, 860kg.

Material:

Hormigón de alta calidad HA 30 B20 IIA, grabado al ácido e hidrofugado. Cemento: cemento PORTLAND (BL II/A-LL 52,5 R) y cemento GRIFFI (BL II/A-LL 52,5 R). Áridos: Áridos de mármol, granito, con granulometría seleccionada. Con garantías y certificados CEE e ISO9001: 2000 SIMO. Agua: agua potable, que no contiene impurezas, limo o componentes orgánicos suspendidos que pueden afectar la calidad del hormigón como estructural. Armado: acero soldado con malla de acero corrugado B500 S (UNE3092).

Acabado superficial:

Grabado al ácido, dejando los áridos en la superficie e hidrofugado. Con acabado antigraffiti. Colores disponibles según carta de colores.

Instalación:

La instalación es simplemente apoyado sobre el suelo. Todos los modelos disponen de bulones roscados M12 en la base, para roscar barilla M12 en caso de precisar una fijación extra. Esta barilla se inseraría en un agujero previamente realizado en el pavimento y rellenado con resina epoxi o cemento rapido. Barillas no incluidas si no se especifica en la comanda. La manipulación se realiza mediante eslingas largas de poliéster.

Mantenimiento:

No requiere mantenimiento, el acabado hidrofugante / antigraffiti evita también que la suciedad se adhiera a la superficie. Para la limpieza y eliminación de pintadas tipo graffiti se puede utilizar agua caliente a presión. Para ello, el hormigón admite el uso de cualquier tipo de dispositivo industrial y de equipos de pulverización.

Embalaje:

Piet S: una pieza por palet

220 x 80 x 45, 685kg.

Piet L: una pieza por palet

295 x 80 x 45, 860kg.



Piet

FR - Banc en béton armé coloré en masse, avec finition decapée et imperméabilisé.

Piet S: 220 x 80 x 45, 685kg.

Piet L: 295 x 80 x 45, 860kg.

Matériel:

Béton de haute qualité HA 30 B20 IIA, gravé à l'acide et imperméabilisé. Ciment: ciment PORTLAND (BL II/A-LL 52,5 R) et ciment GRIFFI (BL II/A-LL 52,5 R). Agrégats: Agrégats de marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Avec des garanties et des certificats CEE et ISO9001: 2000 SIMO. Eau: eau potable qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui peuvent affecter la qualité du béton tel que le béton structural. Armé: acier soudé avec maille en acier B500 S (UNE3092).

Finition de surface:

Decapée, laissant les agrégats sur la surface et imperméabilisés. Avec finition anti-graffiti. Couleurs disponibles selon le nuancier.

Installation:

L'installation est simplement autostable. Tous les modèles ont des boulons filetés M12 dans la base, pour visser barre M12 en cas de besoin d'une fixation supplémentaire. Cette ancrage serait insérée dans un trou précédemment fait et rempli de résine époxy ou de ciment rapide. Barres non incluses si non spécifiées avec la commande. La manipulation est effectuée avec de longs élingues en polyester.

Maintenance:

La maintenance n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffiti empêche que la saleté s'adhérer à la surface. Pour nettoyer la surface et éliminer les graffitis, utilisez de l'eau chaude sous pression. Pour cela, le béton admet l'utilisation de tout type d'appareil industriel et de matériel de projection.

Emballage:

Piet S: une pièce par palette

220 x 80 x 45, 685kg.

Piet L: une pièce par palette

295 x 80 x 45, 860kg.


Standard




W



BE




GR




BL


Color




G



O




R




Y

Color +



B




L

Piet


Piet S

685 kg

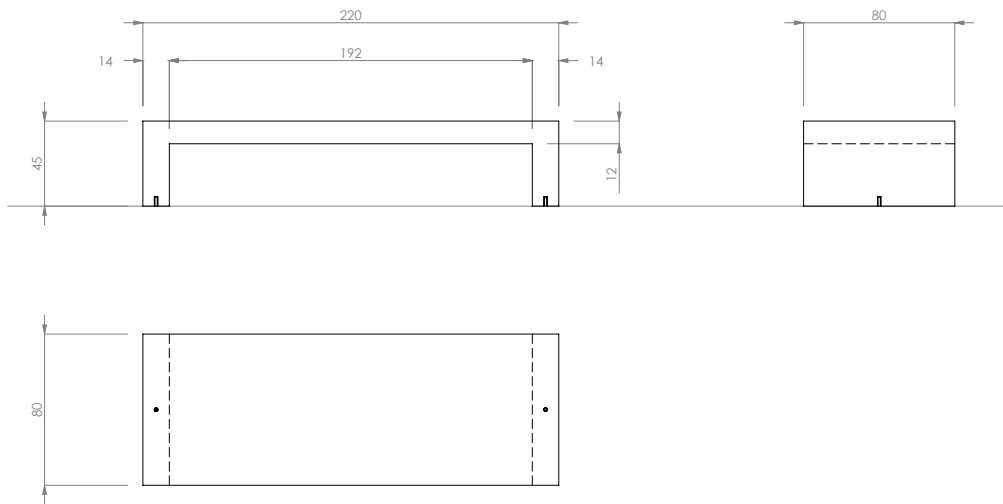

Piet L

860 kg

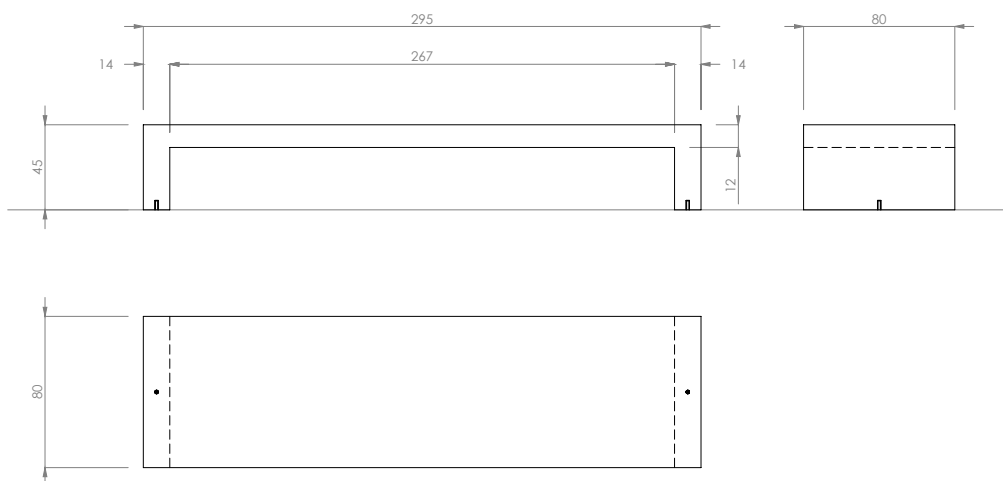



durbanis

WWW.DURBANIS.COM