


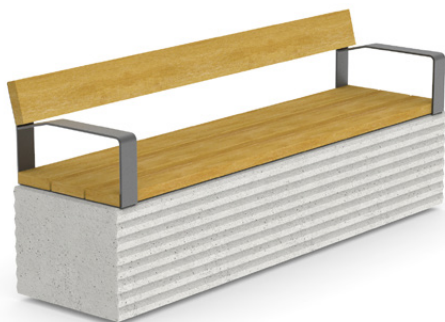

STRAT[®]
Durbanis 2020

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Strat

EN Strat is characterised by the modularity of its models and the dynamism of its zigzag faceted front. Strat benches have a strong architectural character, emphasising the consistency of the moulded concrete material from which they are made. The family comprises three elements: Strat 80, 200 and Curve, the 200 model can be fitted with certified wooden seat and armrests for greater comfort and warmth. It is easy to install by placing it on the pavement, with the option of anchoring it to the ground using threaded bolts.

ES Strat sobresale por la modularidad de sus modelos y el dinamismo de su frontal facetado en zig-zag. Bancos que poseen un marcado carácter arquitectónico, destacando la consistencia del material de hormigón moldeado con el que están fabricados. La familia consta de tres elementos: Strat 80, 200 y Curve, el modelo 200 puede incluir asiento de madera certificada y reposabrazos para mayor comodidad y calidez. Se instala fácilmente apoyándose sobre el pavimento, con la opción de anclaje mediante pernos roscados en la base.

FR Strat se caractérise par la modularité de ses modèles et le dynamisme de sa face avant en zigzag. Les bancs Strat ont un caractère architectural fort, soulignant la cohérence du matériau en béton moulé à partir duquel ils sont fabriqués. La gamme se compose de trois éléments : Strat 80, 200 et Curve. Le modèle 200 peut être équipé d'une assise et d'accoudoirs en bois certifié pour plus de confort et de chaleur. Il est facile à installer en le plaçant sur la chaussée, avec la possibilité de l'ancrer au sol à l'aide de boulons filetés.

Strat

EN - Concrete bench in cast concrete colored in mass, acid etched and waterproofed. With optional wooden seat model.

Strat 80: 80 x 50 x 43, 395kg.

Strat 200: 200 x 50 x 43, 1.000kg.

Strat 200 Backrest Armrest: 200 x 54 x 47/80, 1.050kg.

Material:

High quality concrete. Cement: CEM I 52,5. Aggregates: Aggregates of marble, granite, with selected granulometry. Water: drinking water, which does not contain impurities or suspended organic components which could affect the quality of concrete. With guarantees and CE certificate, UNE-EN 12620 and ISO 9001:2015.

Concrete finish:

Exposed aggregate finish surface with waterproof and anti graffiti treatment. Colors available according to color chart.

Wooden seat:

PEFC™ Nordic Pine wood seat with neutral oil, or FSC® certified Bolondo wood with anti-tannin and monolayer oil protection. A2 stainless steel screws.

Installation:

The installation consists of supporting it on the ground using polyester slings. It requires a location with an ad hoc foundation. In order to fix it, it has bushings at the base to be able to thread M12 bolts inserted into holes bored into the ground, filled with epoxy resin, quick-dry cement or similar. Bolts are not included if not specified in the order. Handling with long polyester slings.

Maintenance:

Maintenance is not required; the hydrophobic anti-graffiti coating also prevents dirt adhering to the surface. To clean the surface, use high-pressure hot water. The color of the wood can be maintained by applying any type of current market product for this purpose. The wooden seat can be replaced if necessary.

Packaging:

Strat 80: one piece per pallet, 120 x 80 x 43, 395kg.

Strat 200: one piece per pallet, 240 x 80 x 43, 1.000kg.

Strat 200 Backrest Armrest: one piece per pallet, 240 x 80 x 47/80, 1.050kg.

Strat Curve: one piece per pallet, 240 x 120 x 43, 840kg.



Strat

ES - Banco de hormigón coloreado en masa, decapado e hidrofugado. Opción de modelo con asiento de madera.

Strat 80: 80 x 50 x 43, 395kg.

Strat 200: 200 x 50 x 43, 1.000kg.

Strat 200 Backrest Armrest: 200 x 54 x 47/80, 1.050kg.

Material:

Hormigón de alta calidad. Cemento: CEM I 52,5. Áridos: mármol, granito, con granulometría seleccionada. Agua: agua potable, que no contiene impurezas, limo o componentes orgánicos suspendidos que pudieran afectar la calidad del hormigón. Con garantías y certificado CE, UNE-EN 12620 e ISO 9001:2015.

Acabado del hormigón:

Decapado superficial de árido visto, con hidrofugado y tratamiento anti-grafiti. Colores disponibles según carta de colores.

Asiento de madera:

Asiento de madera de Pino Nórdico PEFC™ con aceite neutro, o madera de Bolondo certificada FSC® con antitaninos y protección monocoat. Tornillería de acero inoxidable A2.

Instalación:

La instalación se realiza apoyándolo sobre el suelo mediante el uso de eslingas de poliéster. Precisa de emplazamiento con cimentación ad hoc. Para poder fijarlo, dispone de casquillos en la base para poder roscarle pernos M12 introducidos en orificios realizados en el pavimento y rellenados con resina epoxi, cemento rápido o similar. Los pernos no están incluidos si no se especifica en la comanda. La manipulación se realiza mediante eslingas largas de poliéster.

Mantenimiento:

No requiere mantenimiento, el acabado hidrofugante y antigraffiti evita también que la suciedad se adhiera a la superficie. Para limpieza de la superficie utilizar agua caliente a presión. Se puede mantener el color de la madera aplicando cualquier tipo de producto existente en el mercado para este propósito. La superficie de madera se puede reemplazar si fuera necesario.

Embalaje:

Strat 80: una pieza por palet, 120 x 80 x 43, 395kg.

Strat 200: una pieza por palet, 240 x 80 x 43, 1.000kg.

Strat 200 Backrest Armrest: una pieza por palet, 240 x 80 x 47/80, 1.050kg.

Strat Curve: una pieza por palet, 240 x 120 x 43, 840kg.



Strat

FR - Banc en béton teinté dans la masse, décapé et imperméabilisé. Option modèle avec siège en bois.

Strat 80: 80 x 50 x 43, 395kg.

Strat 200: 200 x 50 x 43, 1.000kg.

Strat 200 Backrest Armrest: 200 x 54 x 47/80, 1.050kg.

Matériel :

Béton de haute qualité. Ciment : CEM I 52.5.

Granulats : marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Eau : eau potable, qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui pourraient affecter la qualité du béton. Avec garanties et certificat CE, UNE-EN 12620 et ISO 9001:2015.

Finition du béton :

Décapage superficiel avec granulats apparents, avec traitement hydrofuge et anti-graffiti. Couleurs disponibles selon le nuancier.

Siège en bois :

Siège en bois de Pin Nordique PEFC™ avec huile neutre, ou bois Bolondo certifié FSC® avec protection anti-tanins et huile monocouche. Vis en acier inoxydable A2.

Installation:

L'installation se fait en le posant au sol moyennant l'utilisation d'élingues en polyester. Il nécessite un emplacement avec une fondation ad hoc. Pour le fixer, il a des douilles à la base pour pouvoir enfiler des tiges filetées M12 insérées dans les trous pratiqués dans la chaussée et remplis de résine époxy, de ciment rapide ou similaire. Les tiges ne sont pas incluses si ce n'est pas spécifié avec la commande. La manutention se fait à l'aide d'élingues longues en polyester.

Entretien:

L'entretien n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffitis empêche que la saleté s'adhère à la surface. Pour nettoyer la surface, utilisez de l'eau chaud sous pression. Le couleur du bois peut être maintenue en appliquant tout type de produit existant sur le marché à cette fin. La base en bois peut être remplacée s'il est nécessaire.

Emballage :

Strat 80: une pièce par palette, 120 x 80 x 43, 395kg.

Strat 200: une pièce par palette, 240 x 80 x 43, 1.000kg.

Strat 200 Backrest Armrest: une pièce par palette, 240 x 80 x 47/80, 1.050kg.

Strat Curve: une pièce par palette, 240 x 120 x 43, 840kg.




Strat


Standard



Color

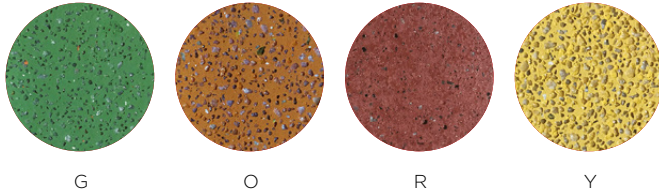

Color +



Wood



Standards:
PEFC-ST-2002-2013, FSC-STD-40-004, UNE EN ISO 16064.



EN - Placement:

Handling with long polyester slings. All models have threaded bolts underneath to screw M12 bars in case extra fixing is required.


ES - Colocación:

Manipulación con eslingas largas de poliéster. Todos los modelos llevan tornillos roscados en la parte inferior para atornillar barras M12 en caso de necesitar fijación extra.

FR - Placement :


Manutention avec de longues élingues en polyester. Tous les modèles ont des boulons filetés en dessous pour visser les barres M12 au cas où une fixation supplémentaire serait nécessaire.

Front View

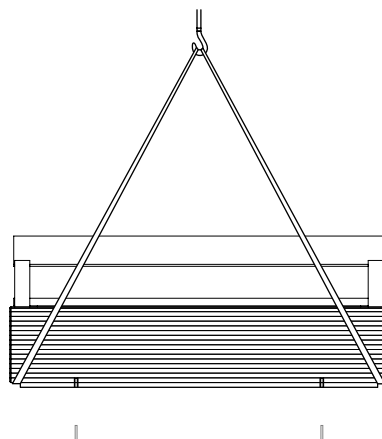


Strat

Strat 80
395 kg

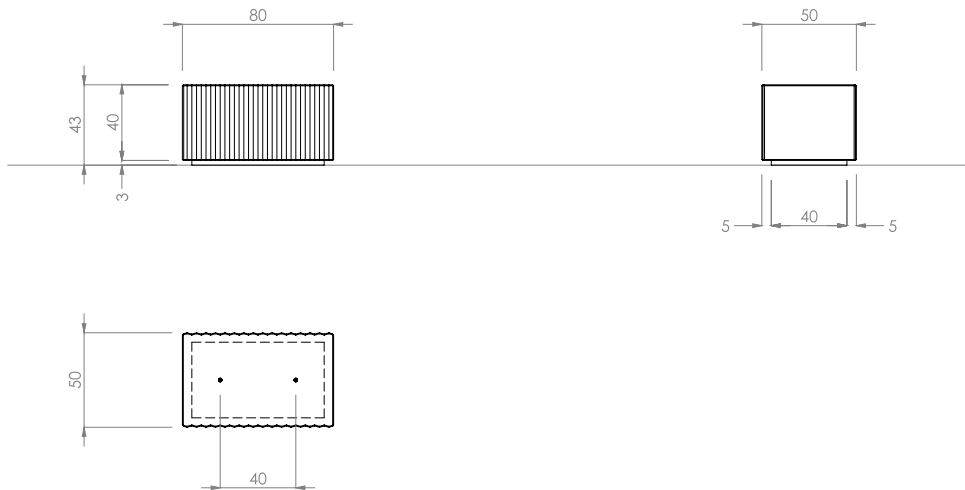


Strat 200
1.000 kg

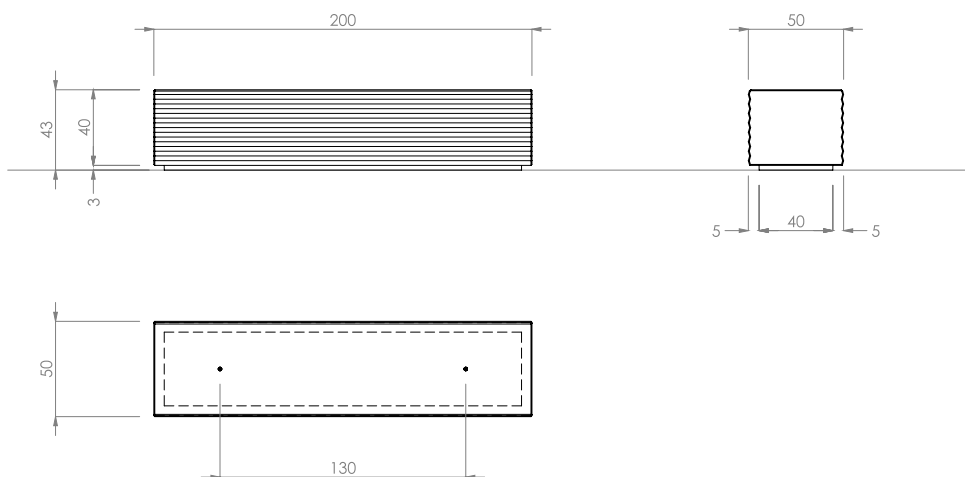

Strat


Strat 200 Backrest Armrest

1.050 kg

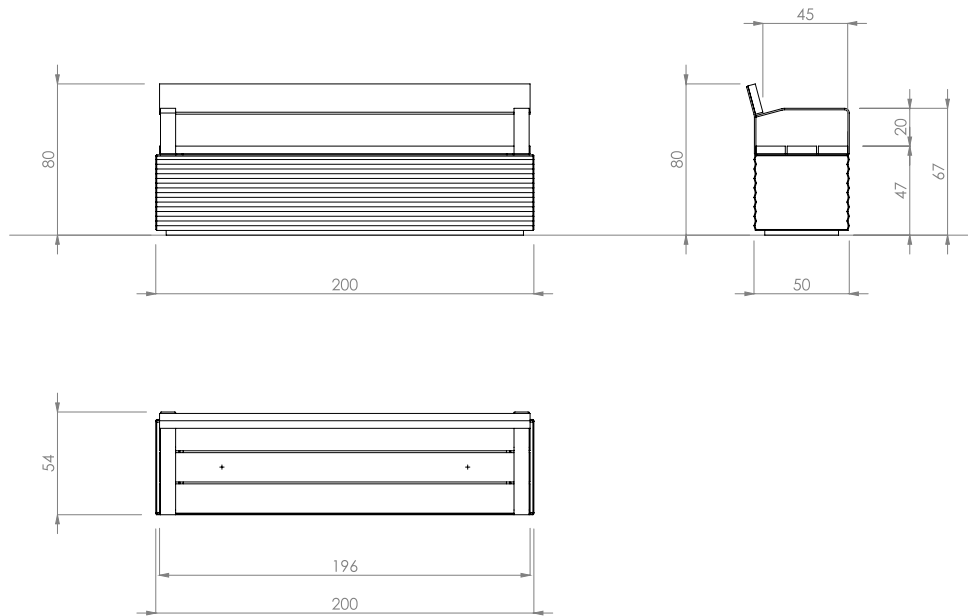

Strat Curve

840 kg

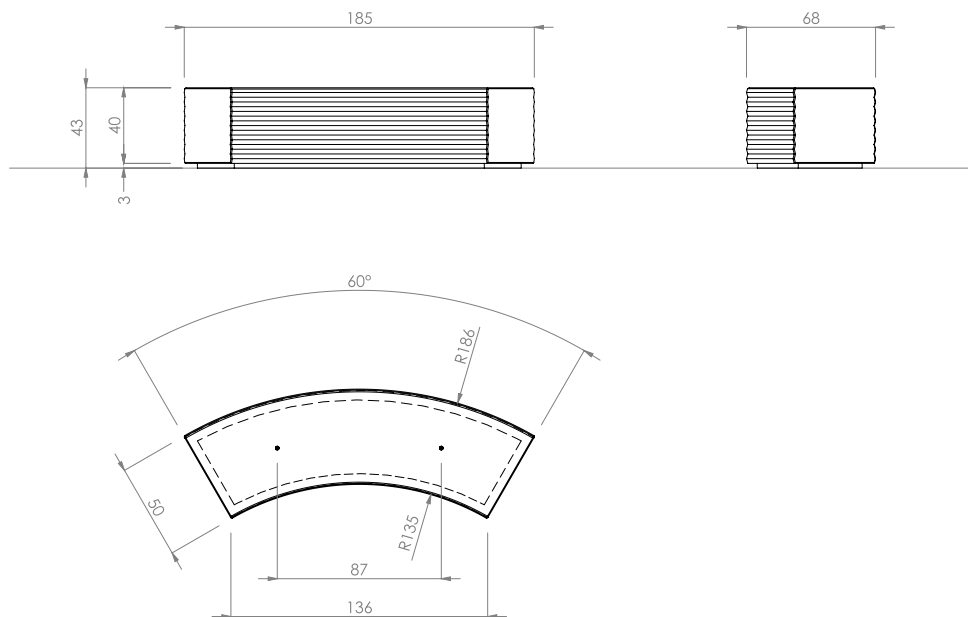

Strat





durbanis

WWW.DURBANIS.COM