



TOUR[®]
CrousCalogero 2016

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Tour

EN The traditional picnic module made of solid wood is updated with UPHC high performance concrete to be integrated to any landscape and without any maintenance. It is a product that unites the values of public space: family, food, break and socialization; with the sobriety of a design that with the minimum thickness has the appropriate style to merge with any outdoor space. Being a self-standing monoblock logistics is minimized, as its installation does not require anchors.

ES El tradicional módulo de picnic realizado en madera maciza se actualiza de la mano del hormigón de altas prestaciones UPHC para adaptarse a cualquier entorno paisajístico y sin necesidad de mantenimiento alguno. Se trata de un producto que aúna los valores del espacio público: familia, comida, descanso y socialización; con la sobriedad de un diseño que, con el mínimo espesor, tiene las características necesarias para mimetizarse en cualquier ambiente exterior. Al tratarse de un monobloque su instalación no requiere de anclajes y la logística se minimiza ya que mesa y bancos forman parte de un todo.

FR Le module de pique-nique traditionnel en bois massif est mis à jour avec du béton BFUP haute performance pour s'intégrer à n'importe quel paysage et sans aucun entretien. C'est un produit qui unit les valeurs de l'espace public: famille, nourriture, pause et socialisation; avec la sobriété d'un design qui avec l'épaisseur minimale a le style approprié pour se fondre dans n'importe quel espace extérieur. La logistique monobloc autonome est minimisée, car son installation ne nécessite pas d'ancrage.

Tour

EN - Concrete table colored in mass, with exposed aggregate surface and waterproof finish.

Tour: 175 x 175 x 74, 600kg.

Material:

UHPC with various resistances depending on the needs of the piece. With a minimum cement content of 700kg/m³. Compressive strength 90-150 MPA. Flexion strength 16-35 MPA. Cement: CEM I 52,5. Aggregates: Aggregates of marble, granite, with selected granulometry. Water: drinking water, which does not contain impurities or suspended organic components which could affect the quality of concrete. Armed: steel welded with corrugated steel mesh B 500 S. With guarantees and CE certificate, UNE-EN 12620, UNE-EN 36068 and ISO 9001:2015.

Concrete finish:

Exposed aggregate finish surface with waterproof and anti graffiti treatment. Colors available according to color chart.

Optional paint finish with epoxy-polyurethane UV resistant. Available in any RAL color.

Installation:

The installation consists of supporting it on the ground. It requires a location with an ad hoc foundation. Handling with long polyester slings.

Maintenance:

Maintenance is not required. The waterproof and anti graffiti coating also prevents dirt adhering to the surface. To clean the surface and remove graffiti type paintings, use high-pressure hot water. For this purpose, concrete admits the use of any type of industrial spraying device.

Packaging:

Tour: one piece per pallet, 210 x 180 x 74, 600kg.



Tour

ES - Mesa de hormigón UHPC coloreado en masa, con decapado superficial de árido visto e hidrofugado.

Tour: 175 x 175 x 74, 600kg.

Material:

UHPC con varias resistencias según las necesidades de la pieza. Con un contenido mínimo de cemento de 700 kg / m³. Resistencia a la compresión 90-150 MPA. Resistencia a flexión 16-35 MPA. Cemento: CEM I 52,5. Áridos: mármol, granito, con granulometría seleccionada. Agua: agua potable, que no contiene impurezas, limo o componentes orgánicos suspendidos que pudieran afectar la calidad del hormigón. Armado: acero soldado con malla de acero corrugado B 500 S. Con garantías y certificado CE, UNE-EN 12620, UNE-EN 36068 e ISO 9001:2015.

Acabado del hormigón:

Decapado superficial de árido visto, con hidrofugado y tratamiento anti-graffiti. Colores disponibles según carta de colores.

Acabado opcional de pintura con sistema epoxi-poliuretano resistente a UV. Disponible en cualquier color RAL.

Instalación:

La instalación se realiza apoyándolo sobre el suelo. Precisa de emplazamiento con cimentación ad hoc. La manipulación se realiza mediante eslingas largas de poliéster.

Mantenimiento:

No requiere mantenimiento, el acabado hidrofugado y anti-graffiti evita también que la suciedad se adhiera a la superficie. Para la limpieza y eliminación de pintadas, se puede utilizar agua caliente a presión. Para ello, el hormigón admite el uso de cualquier tipo de dispositivo industrial y de equipos de pulverización.

Embalaje

Tour: una pieza por palet,
210 x 180 x 74, 600kg.



Tour

FR - Table en béton BFUP coloré dans la masse, décapage superficiel avec granulats apparents et traitement hydrofuge.

Tour: 175 x 175 x 74, 600kg.

Matériel :

BFUP avec plusieurs résistances selon les besoins de la pièce. Avec une teneur minimale en ciment de 700 kg / m³. Résistance à la compression 90-150 MPA. Résistance à la flexion 16-35 MPA. Ciment : CEM I 52.5. Granulats : marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Eau : eau potable, qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui pourraient affecter la qualité du béton. Armé : acier soudé avec maille en acier B 500 S. Avec garanties et certificat CE, UNE-EN 12620, UNE-EN 36068 et ISO 9001:2015.

Finition béton :

Décapage superficiel avec granulats apparents, avec traitement hydrofuge et anti-graffiti. Couleurs disponibles selon le nuancier.

Option de finition de peinture avec système résistant aux UV l'époxy-polyuréthane. Disponible avec toutes les couleurs RAL.

Installation:

L'installation se fait en le posant au sol. Il nécessite un emplacement avec une fondation ad hoc. La manutention se fait à l'aide d'élingues longues en polyester.

Entretien:

L'entretien n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffitis empêche que la saleté s'adhérer à la surface. Pour nettoyer la surface et éliminer les graffitis, utilisez de l'eau chaude sous pression. Pour cela, le béton admet l'utilisation de tout type d'appareil industriel et de matériel de projection.

Emballage

Tour: une pièce par palette, 210 x 180 x 74, 600 kg.



Tour

UHPC



W



BE



GR



BL

EN - Placement with forklift:
Place a base of strips according to the drawing,
in order to raise the table leaving 1,5 meters be-
tween support points.


ES - Colocación con carretilla elevadora:
Colocar una base de listones según dibujo, para
poder elevar la mesa dejando 1,5 metros entre
los puntos de apoyo.

FR - Placement avec chariot élévateur :
Placer une base de bandes selon le dessin, afin
de surélever la table en laissant 1,5 mètres entre
les points d'appui.


EN - Placement with polyester slings:
Place the slings leaving 1,5 meters between su-
pport points.

ES - Colocación con eslingas de poliéster:
Colocar las eslingas dejando 1,5 metros entre los
puntos de apoyo.


FR - Placement avec des élingues en polyester :
Placer les élingues en laissant 1,5 mètres entre les
points d'appui.

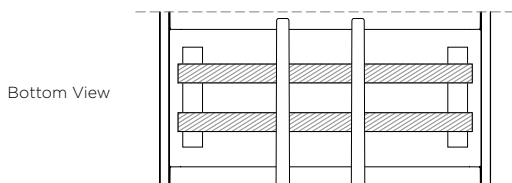

Bottom View

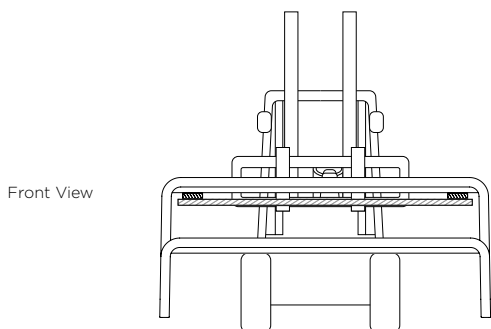


Front View

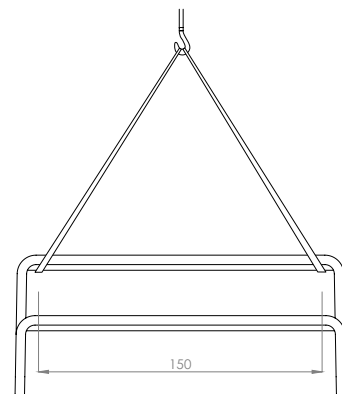

Tour

Tour
600 kg

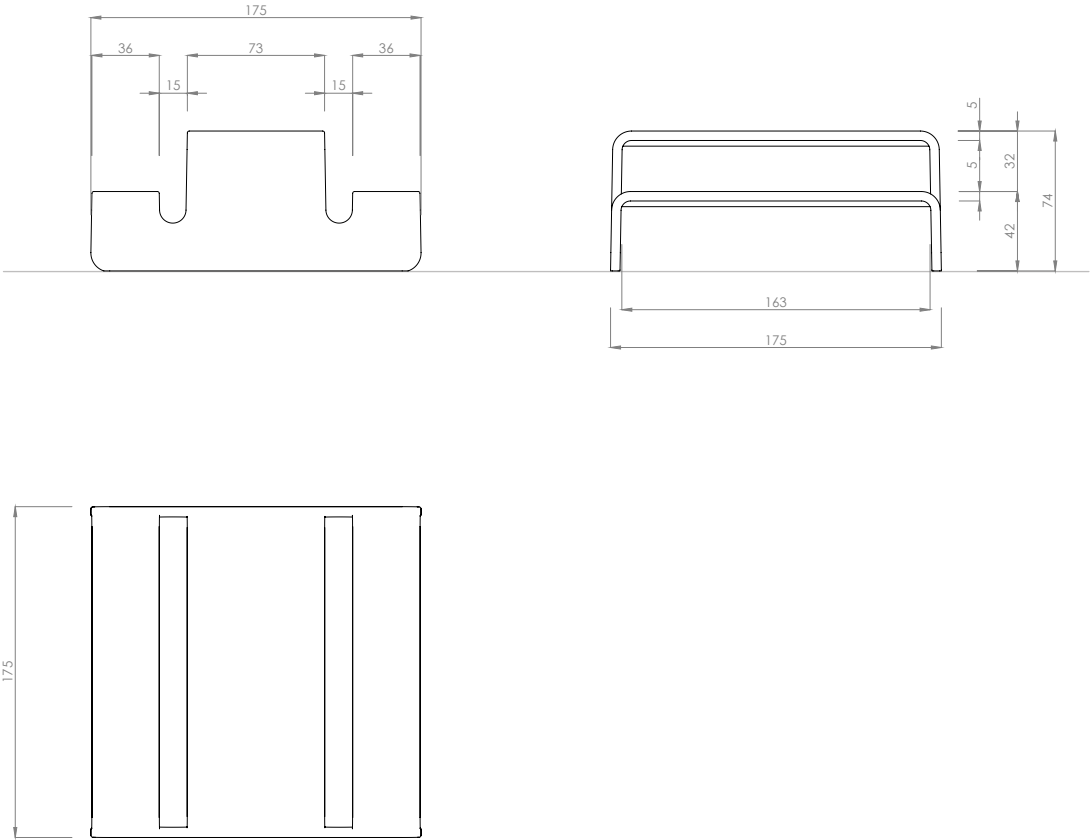

Tour





durbanis

durbanis

WWW.DURBANIS.COM