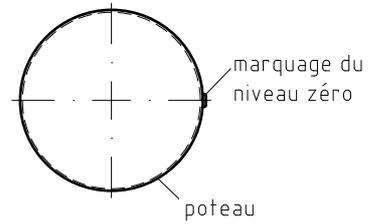
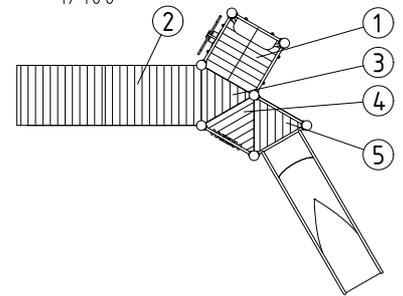


détail du marquage du niveau zéro
1/5



N°/orientation des planches
1/100



1. Déterminez l'emplacement de l'équipement en tenant compte de l'espace minimal nécessaire (surface de heurt). Orientez le toboggan en direction du nord-est ou à la pénombre des arbres.
2. Effectuez les travaux de déblai selon le dessin. Prenez en considération qu'une terre meuble est indispensable pour effectuer un montage stable.
3. Pour le drainage, interposez une couche de grave d'une épaisseur d'environ 10 cm entre la partie inférieure des poteaux et la semelle des fondations.
4. Posez les barres d'armature aux forages prévus dans les poteaux.
5. Placez les poteaux du type A selon leur numéro dans le trou de fondation respectif. Le marquage du niveau du sol (=rivet) correspond à la profondeur de montage. Alignez-les selon leur marquage (voir plan en détail ou plan de fondation).

6. Avant le montage des éléments pré-montés ou des pièces détachées, graissez les vis d'une fine couche de la pâte de montage fournie. Attachez les plateformes aux poteaux en utilisant le forage respectif dans les équerres de montage (voir aussi le "tableau de la fixation des plateformes").

Serrez les vis après la mise au point.

Il est indispensable d'installer la zone de sortie du toboggan avec une inclinaison de 5°.

Pour d'autres détails d'assemblage, voyez la liste de vissages en annexe.

7. Remplissez les trous de béton non armé de la classe C20/25, arrondissez les bords et recouvrez les fondations d'un matériau dont la hauteur critique de chute est supérieure ou égale à la hauteur maximale de chute libre (voir EN 1176-1). Il faut recouvrir la surface de heurt autour de la zone de sortie du toboggan d'un matériau qui correspond aux exigences à une hauteur de chute critique d'au moins 1000 mm (voir EN 1176-3).
8. Autorisation d'utilisation après la fin de prise du béton. Conformément aux instructions de maintenance, contrôlez les vissages après 4 à 5 semaines et resserrez, si nécessaire.

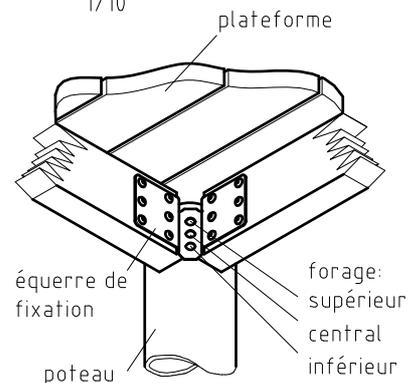
Veillez transmettre au personnel compétent les outils spéciaux fournis (par ex. clé hexagone Allen) ainsi que toute documentation spécifique nécessaire à la gestion de sécurité selon la norme EN 1176-7 comme par ex. facture, bon de livraison, confirmation de commande, notice de montage et d'entretien.

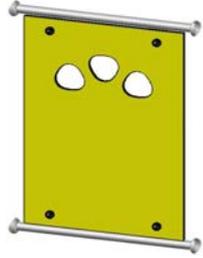
Installez tous les éléments avant de serrer les fixations; le montage ultérieur est impossible.


tableau de la fixation des plateformes


N°	hauteur	position du forage dans l'équerre		
		supér.	central	infér.
①	0,60		x	
②	0,60			x
③	0,60	x		
④	0,60			x
⑤	0,80		x	

fixation des plateformes
1/10



<u>Liste des éléments</u>		021160500	FR
n°	nombre	désignation	image
1272093	1	jeu de (7 pcs.) de poteaux en acier inoxydable avec capuchon protecteur en acier inox/ bleu RAL5015	
1200004	3	plateforme triangulaire 3 x 0,80 m	
1200000	1	plateforme carrée 0,80 m x 0,80 m	
1210004	1	panneau multiplex rouge 0,80 m x 0,80 m	
1210185	1	panneau multiplex jaune 0,80 m x 0,90 m	
1230234	1	rampe 0,80 m x 2,40 m x 0,60 m	

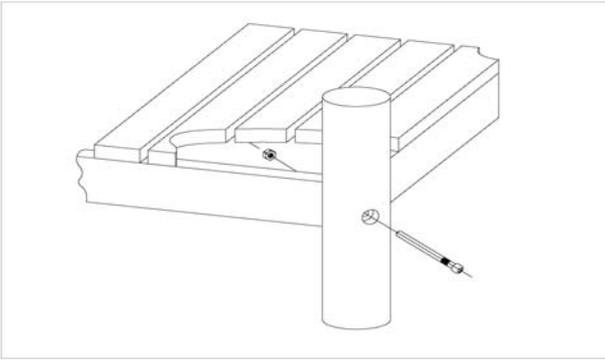
<u>Liste des éléments</u>		021160500	FR
n°	nombre	désignation	image
1210373	1	garde-corps pour des accès 0,80 m	
1210359	1	barre/échelon 0,80 m	
1210019	1	règle à calcul 0,80 x 0,60 m	
1210060	1	panneau multiplex rouge avec roue de la fortune	
1220021	1	banquette 1 / 0,80 m / stratifié massif jaune	
1240074	1	toit en pente 0,80 m x 0,80 m / bleu royal	

<u>Liste des éléments</u>		021160500	FR
n°	nombre	désignation	image
041409001	1	K&K Toboggan semi-circulaire (0,80)	
1299076	1	jeu d'éléments de fixation pour 021160500	

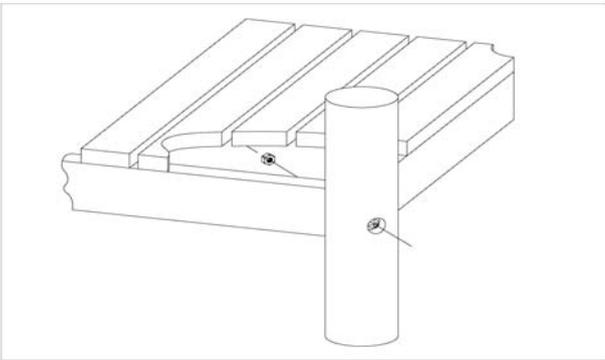
Article: 021160500
Commande:

1299076

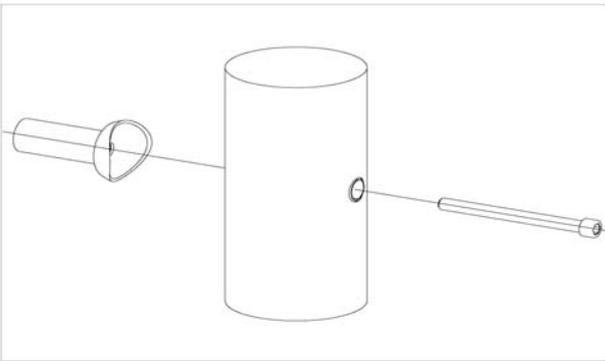
K&K Combinaison de jeux

Lieu:
Projet:
10 x SFES1200001 Fixation de la plateforme au poteau en acier inox, écrou du côté de la plateforme


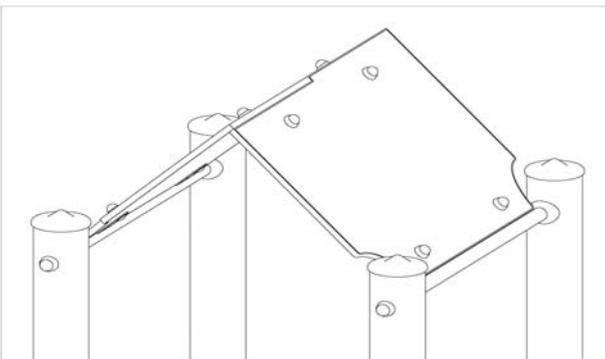
par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	10 x	3430021	Écrou hexagonal autofreiné M12 DIN985 A2
1 x	10 x	2030651	Vis à tête cylindrique avec broche M12 x 125

5 x SFES1200004 Fixation de la plateforme au poteau en acier inox vis fixée en usine


par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	5 x	3430021	Écrou hexagonal autofreiné M12 DIN985 A2

32 x SFES1210001 Vissage standard des composants (sauf plateformes) au poteau en acier inox


par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	32 x	2030168	Vis à tête cylindrique avec broche M12x140

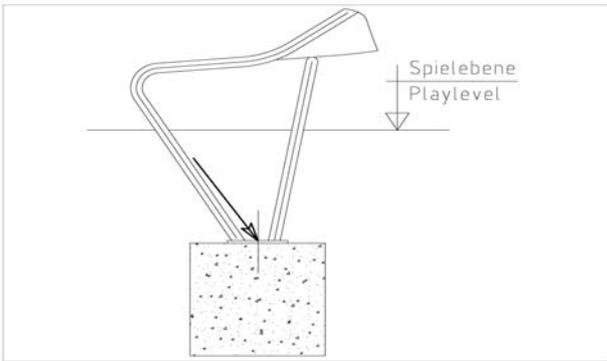
1 x SFAS1240002 Toit en pente 0,80 m x 0,80 m panneaux sur les équerres supportants


par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
4 x	4 x	3300056	Capuchon blanc - pièce inférieure, M10
4 x	4 x	3430014	Rondelle Ø 10,5 DIN 125 B A2
4 x	4 x	3400024	Vis à tête plate M10 x 35 DIN603 A2
4 x	4 x	3430048	Écrou autofreiné M10 DIN985 A2
4 x	4 x	3300057	Capuchon blanc - pièce supérieure, M10
2 x	2 x	6240003	Couvre-joint pour toit en pente (90°)

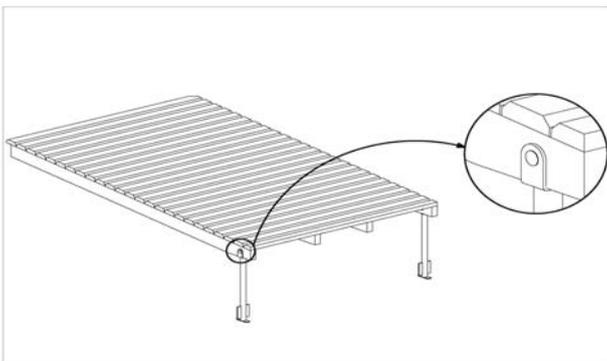
Article: 021160500
Commande:

1299076

K&K Combinaison de jeux

Lieu:
Projet:
**1 x SFAS1070006 Zone de sortie du toboggan (jusqu'à 2,00 m)
pose par boulons de scellement queue de carpe**


par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
2 x	2 x	1070365	Jeu de boulons de scellement M12x160 pour la zone de sortie du toboggan

1 x SFAS1230010 Pied en acier à rampe en bois


par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
2 x	2 x	3430014	Rondelle Ø 10,5 DIN 125 B A2
2 x	2 x	3430048	Écrou autofreiné M10 DIN985 A2
2 x	2 x	3400416	Vis à tête plate M10 x 65 DIN603 A2

**1 x SFWZ0000009 Douille hexagonale 10 mm 1/2 pouce
avec alésage pour broche**


par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	1 x	2030170	Douille hexagonale 10 mm 1/2 p avec alésage pour broche

1 x SFWZ0000012 Pâte lubrifiante (boîte à 30 g) avec pinceau


par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	1 x	5300039	Boîte de pâte lubrifiante (30 g)
1 x	1 x	5200026	Pinceau pour pâte lubrifiante