


Il faut d'abord installer les éléments y marqués de la lettre X.

détail du marquage du niveau zéro
1/5

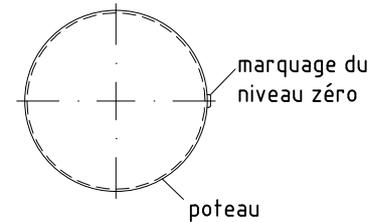

1. Déterminez l'emplacement de l'équipement en tenant compte de l'espace minimal nécessaire (surface de heurt).
2. Effectuez les travaux de déblai selon le dessin. Prenez en considération qu'une terre meuble est indispensable pour effectuer un montage stable.
3. Pour le drainage, interposez une couche de grave d'une épaisseur d'environ 10 cm entre la partie inférieure des poteaux et la semelle des fondations.
4. Posez les barres d'armature aux forages prévus dans les poteaux.
5. Placez les poteaux du type A selon leur numéro dans le trou de fondation respectif. Le marquage du niveau du sol (=rivet) correspond à la profondeur de montage. Alignez-les selon leur marquage (voir plan en détail ou plan de fondation).

6. Avant le montage des éléments pré-montés ou des pièces détachées, graissez les vis d'une fine couche de la pâte de montage fournie.

Il faut simplement enficher les bordures dans les fentes prévues dans les poteaux (au-dessous des banquettes et des parois).




Serrez les vis après la mise au point.


Pour d'autres détails d'assemblage, voyez la liste de vissages en annexe.

7. Remplissez les trous de béton non armé de la classe C20/25, arrondissez les bords et recouvrez les fondations d'un matériau dont la hauteur critique de chute est supérieure ou égale à la hauteur maximale de chute libre (voir EN 1176-1).
8. Autorisation d'utilisation après la fin de prise du béton.
9. Conformément aux instructions de maintenance, contrôlez les vissages après 4 à 5 semaines et resserrez, si nécessaire.

Veillez transmettre au personnel compétent les outils spéciaux fournis (par ex. clé hexagone Allen) ainsi que toute documentation spécifique nécessaire à la gestion de sécurité selon la norme EN 1176-7 comme par ex. facture, bon de livraison, confirmation de commande, notice de montage et d'entretien.

Installez tous les éléments avant de serrer les fixations; le montage ultérieur est impossible.

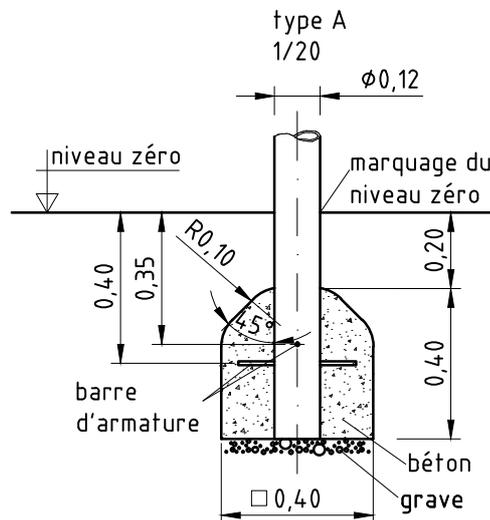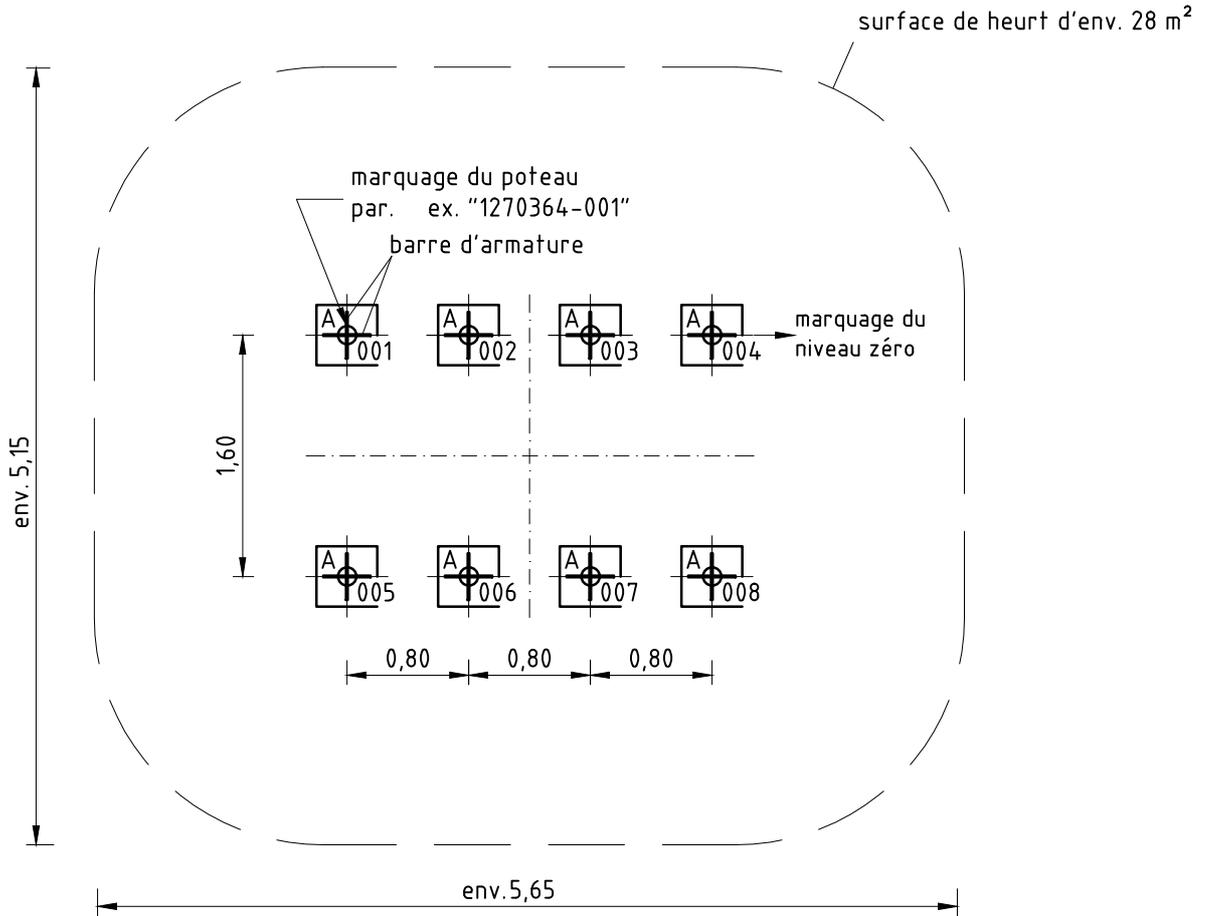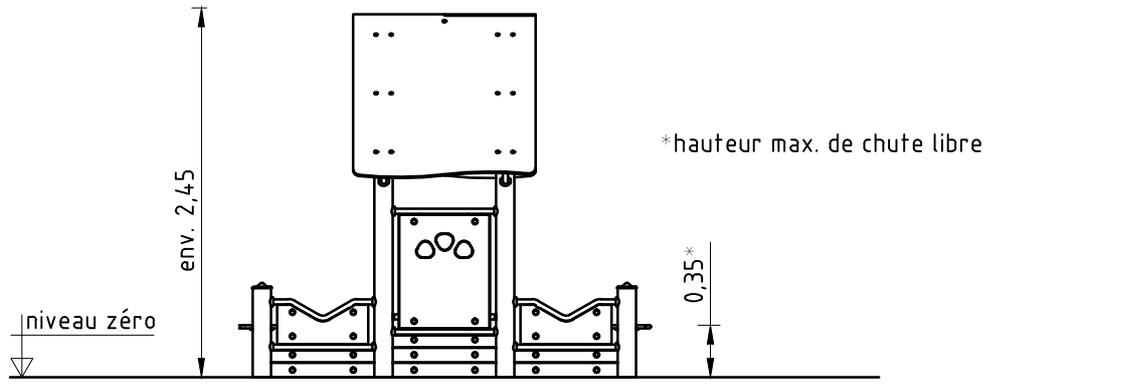

n°	nombre	désignation	image
1270364	1	jeu de (8 pcs.) de poteaux en acier inoxydable avec capuchon protecteur en acier inox/ bleu RAL5015	
1210054	4	bordure en bois double 0,80 m pour une sablière	
1210055	2	bordure en bois triple 0,80 m pour une sablière	
1210057	2	bordure en bois triple 1,60 m pour une sablière	
1220011	2	banquette jaune en forme courbée 1,60 m	
1210065	4	panneau multiplex jaune 0,80m x 0,30m tube cintré	

<u>liste des éléments</u>		030230500	FR
n°	nombre	désignation	image
1210008	2	panneau multiplex bleu 0,80 m x 0,80 m	
1220012	2	banquette 1 / 0,80 m / stratifié massif rouge	
1240075	1	toiture pignon 45° / 1,60 m x 0,80 m /	
1292829	1	jeu d'éléments de fixation pour 030230500	

Article: **030230500**
K&K La sablière


Commande:

1292829

Lieu:


Projet:

32 x SFES1210001 Vissage standard des composants (sauf plateformes) au poteau en acier inox

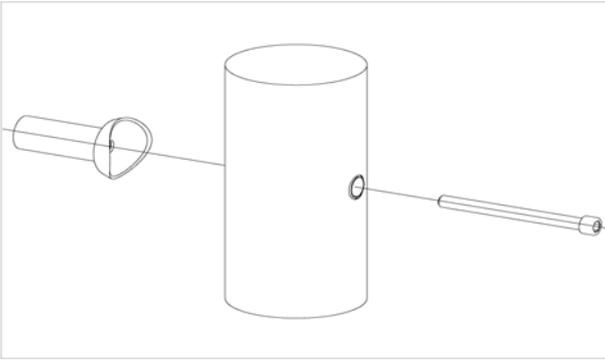

par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	32 x	2030168	Vis à tête cylindrique avec broche M12x140

1 x SFAS1240005 Toiture pignon 1,60m x 0,80m, panneaux stratifiés aux structures tubulaires et boulonnage de l'équerre métallique à l'intérieur

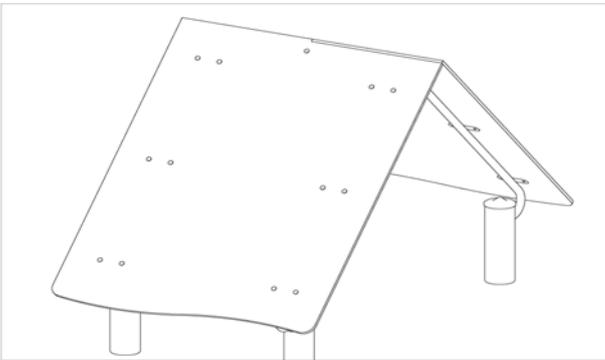

par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
26 x	26 x	3430014	Rondelle Ø 10,5 DIN 125 B A2
1 x	1 x	6240001	Équerre métallique pour toiture pignon 90°
26 x	26 x	3430011	Écrou borgne autofreiné M10 DIN986 A2
26 x	26 x	3400138	vis à tête bombée collet carré M10 x 30 DIN 603 A2

8 x SFES1270001 Tiges d'ancrage pour poteaux en acier inox



par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
2 x	16 x	2130000	Fer à béton Ø 10 x 310 DIN 488

1 x SFWZ0000009 Douille hexagonale 10 mm 1/2 pouce avec alésage pour broche



par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	1 x	2030170	Douille hexagonale 10 mm 1/2 p avec alésage pour broche

Article: **030230500**
K&K La sablière


Commande:

1292829

Lieu:

Projet:

1 x SFWZ0000013 Pâte lubrifiante, double-sachet (2 x 4 g)

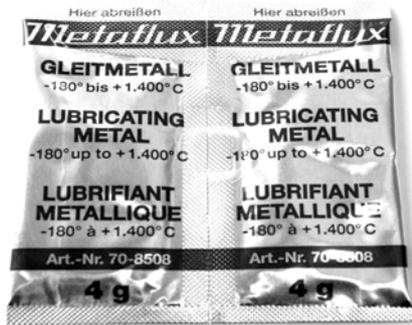

par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
2 x	2 x	5300024	pâte lubrifiante 4g