





1. Déterminez l'emplacement de l'équipement en tenant compte de l'emprise au sol (zone de sécurité).
2. Effectuez les travaux de déblai selon le dessin. Prenez en considération qu'une terre meuble est indispensable pour effectuer un montage stable.
3. Pour le drainage, interposez une couche de grave d'une épaisseur d'environ 10 cm entre la partie inférieure des poteaux et la semelle des fondations.
4. Posez les barres d'armature aux forages prévus dans les poteaux.
5. Placez les poteaux du type A selon leur numéro dans le trou de fondation respectif. Le marquage du niveau du sol (=rivet) correspond à la profondeur de montage. Alignez-les selon leur marquage (voir plan en détail ou plan de fondation).
6. **Avant le montage des éléments pré-montés ou des pièces détachées, graissez les vis d'une fine couche de la pâte de montage fournie.**
Serrez les vis après la mise au point.
Pour plus de détails d'assemblage, voyez la liste de vissages en annexe.
7. Remplissez les trous de béton non armé de la classe C20/25, arrondissez les bords et recouvrez les fondations d'un matériau dont la hauteur critique de chute est supérieure ou égale à la hauteur maximale de chute libre (voir EN 1176-1).
8. Autorisation d'utilisation après la fin de prise du béton.
9. Conformément aux instructions de maintenance, contrôlez les vissages après 4 à 5 semaines et resserrez, si nécessaire.

Veillez transmettre au personnel compétent les outils spéciaux fournis (par ex. clé hexagone Allen) ainsi que toute documentation spécifique nécessaire à la gestion de sécurité selon la norme EN 1176-7 comme par ex. facture, bon de livraison, confirmation de commande, notice de montage et d'entretien.


Installez tous les éléments avant de serrer les fixations; le montage ultérieur est impossible.

détail du marquage du niveau zéro
1/5

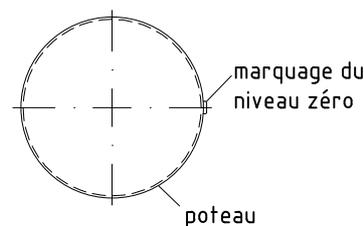

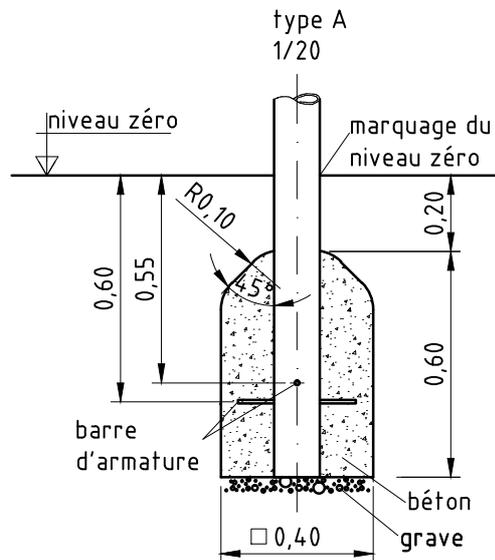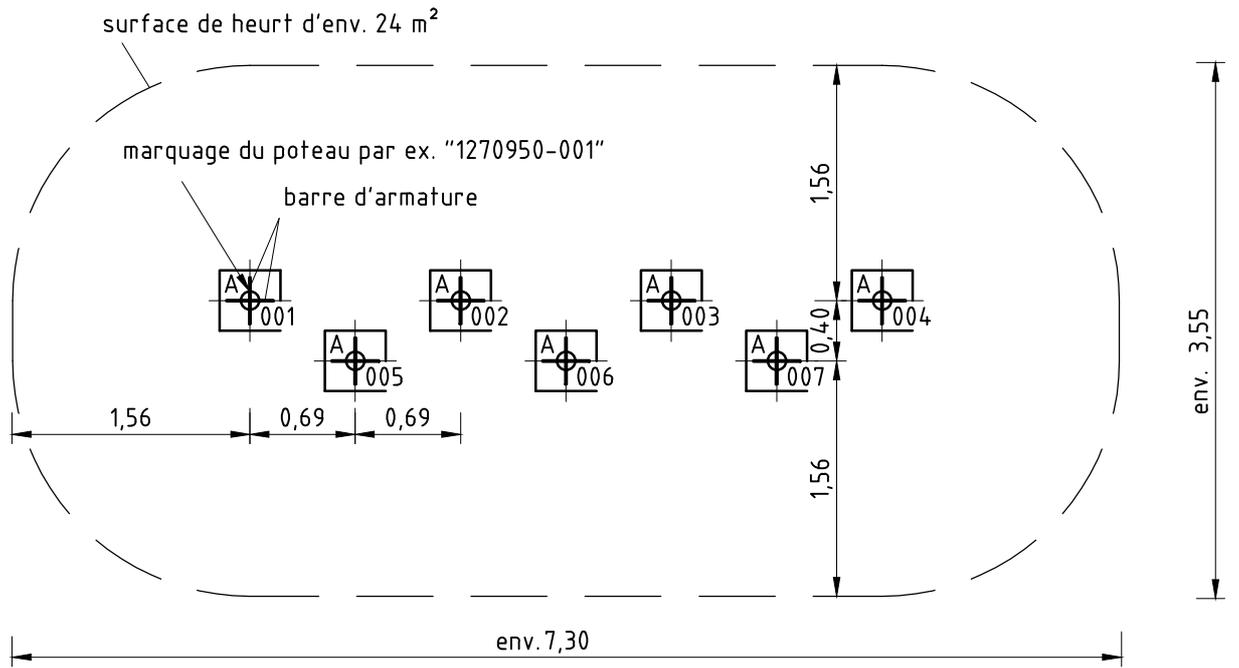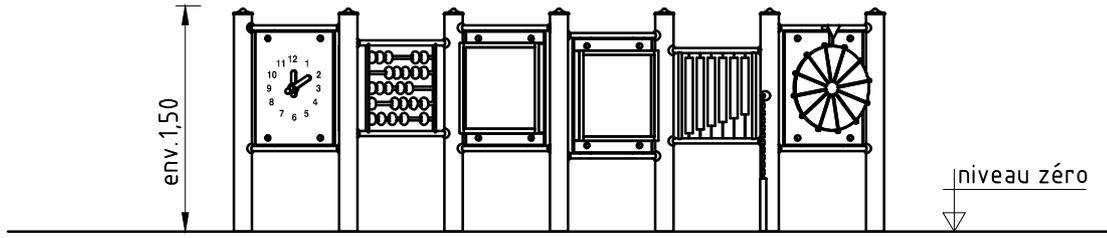

<u>liste des éléments</u>			037214500	FR
n°	nombre	désignation	image	
1270950	1	jeu de poteaux (7 pcs.) pour 0-37214-500		
6290032	7	capuchon protecteur en acier inox/ bleu RAL5015		
1210110	1	miroir déformant / vertical / convexe		
1210351	1	panneau multiplex jaune 0,80 x 0,80 avec horloge		
1210111	1	miroir déformant / vertical / concave		
1210060	1	panneau multiplex rouge avec roue de la fortune		

<u>liste des éléments</u>			037214500	FR
n°	nombre	désignation	image	
1210019	1	règle à calcul 0,80 x 0,60 m		
1260024	1	carillon pré-monté 0,80 m x 0,60 m		
1292797	1	jeu d'éléments de fixation pour 0-37214-500		

Article: **037214500**
K&K Leporello


Commande:

1292797

Lieu:


Projet:

24 x SFES1210001 Vissage standard des composants (sauf plateformes) au poteau en acier inox

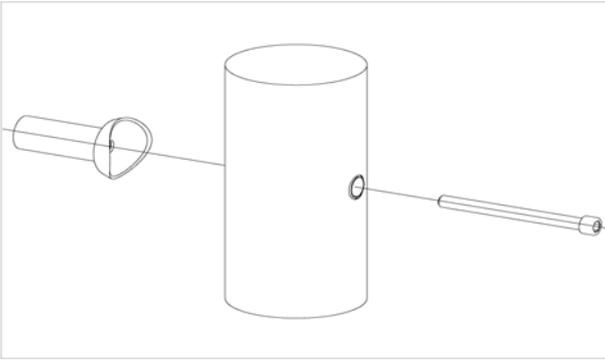

par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	24 x	2030168	Vis à tête cylindrique avec broche M12x140

1 x SFAS1260005 Chaîne du maillet pour carillon au poteau

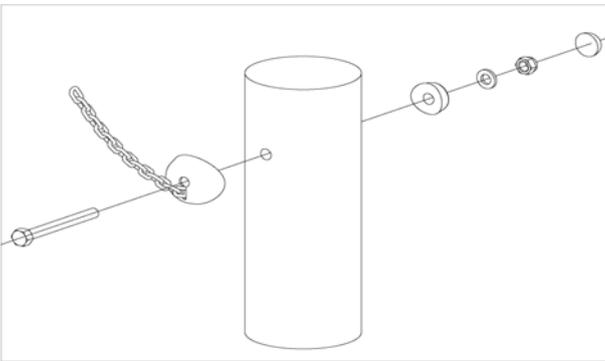

par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	1 x	2000955	Pièce moulée pour fixation de la chaîne
1 x	1 x	3430025	Rondelle Ø 13 DIN125 A2
1 x	1 x	3300055	Capuchon - pièce supérieure pour taille M12 P2 couleur rouge/RAL 2002 PA6
1 x	1 x	3430021	Écrou hexagonal autofreiné M12 DIN985 A2
1 x	1 x	3300054	Capuchon - pièce inférieure, voûtée pour taille M12, couleur rouge/RAL 2002 PA6
1 x	1 x	6260033	Vis six pans M12 x 160 DIN931 A2 Vis de fixation (couper et chanfreiné) pour chaîne 4 mm

7 x SFES1270001 Tiges d'ancrage pour poteaux en acier inox



par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
2 x	14 x	2130000	Fer à béton Ø 10 x 310 DIN 488

1 x SFWZ0000009 Douille hexagonale 10 mm 1/2 pouce avec alésage pour broche



par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	1 x	2030170	Douille hexagonale 10 mm 1/2 p avec alésage pour broche

Article: **037214500**

Commande:

1292797

K&K Leporello

Lieu:

Projet:

1 x SFWZ0000014 Pâte lubrifiante, sachet (4 g)

par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	1 x	5300024	pâte lubrifiante 4g

