



1. Déterminez l'emplacement de l'équipement en tenant compte de l'espace minimal nécessaire (surface de heurt).
2. Effectuez les trous de fondation selon le dessin. Prenez en considération qu'une terre meuble est supposée pour effectuer un montage stable.
3. Placez les poteaux dans les trous de fondation respectifs. Le marquage du niveau du sol (=goujon) correspond à la profondeur de montage.
4. **Avant le montage des éléments pré-montés ou des pièces détachées, graissez les vis d'une fine couche de la pâte de montage fournie. Serrez les vis après la mise au point.**
5. Remplissez les trous de béton non armé de la classe C20/25, arrondissez les bords et recouvrez les fondations d'un matériau dont la hauteur critique de chute est supérieure ou égale à la hauteur maximale de chute libre (voir EN 1176-1).
6. Autorisation d'utilisation après la fin de prise du béton.
7. Conformément aux instructions de maintenance, contrôlez les vissages après 4 à 5 semaines et resserrez, si nécessaire.

Veillez transmettre au personnel compétent les outils spéciaux fournis (par ex. clé hexagone Allen) ainsi que toute documentation spécifique nécessaire à la gestion de sécurité selon la norme EN 1176-7 comme par ex. facture, bon de livraison, confirmation de commande, instruction d'assemblage et de maintenance.


**Installez tous les éléments avant de serrer les fixations; le montage ultérieur est impossible.**

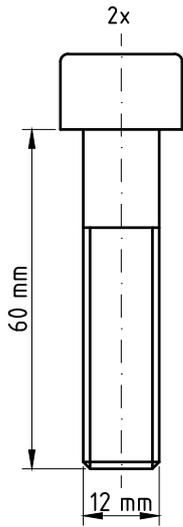


vis à tête cylindrique  
DIN 912 - M12x60 - A2;

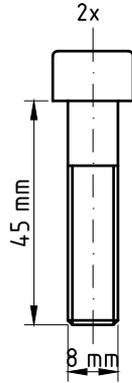


vis à tête cylindrique  
DIN 912 - M8x45 - A2;

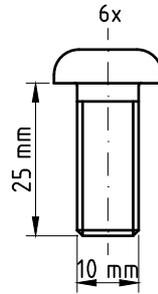


vis à tête bombée  
antivol - M10x25 - A2

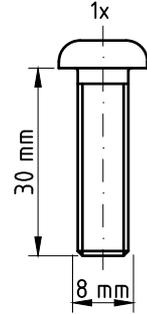


vis à tête bombée  
antivol - M8x30 - A2

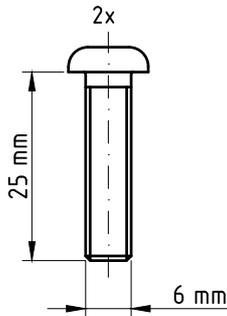


vis à tête bombée  
antivol - M6x25 - A2




vis à tête bombée  
antivol - M6x16 - A2




vis à tête bombée  
antivol - M6x12 - A2

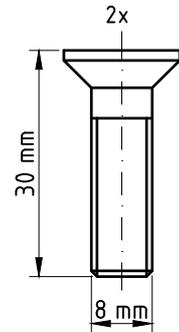


vis à tête fraisée  
antivol - M8x30 - A2




rondelle DIN 125 -  
Ø10,5 - A2




rondelle DIN 125 -  
Ø8,4 - A2




rondelle DIN 125 -  
Ø8,4 - A2




écrou cylindrique type  
RAMPA forme RF - M8




écrou autofreiné borgne  
DIN 986 - M12 - A2



écrou autofreiné borgne  
DIN 986 - M10 - A2



écrou autofreiné borgne  
DIN 986 - M8 - A2




écrou autofreiné borgne  
DIN 986 - M6 - A2

**1x vissage:**

comprenant:

- 2x vis à tête bombée antivol - M6x12 - A2;
- 1x vis à tête bombée antivol - M8x30 - A2;
- 1x rondelle DIN 125 - Ø8,4 - A2;
- 1x écrou autofreiné borgne DIN 986 - M8 - A2;
- 2x vis à tête bombée antivol - M10x25 - A2;
- 2x rondelle DIN 125 - Ø10,5 - A2;
- 2x écrou autofreiné borgne DIN 986 - M10 - A2;

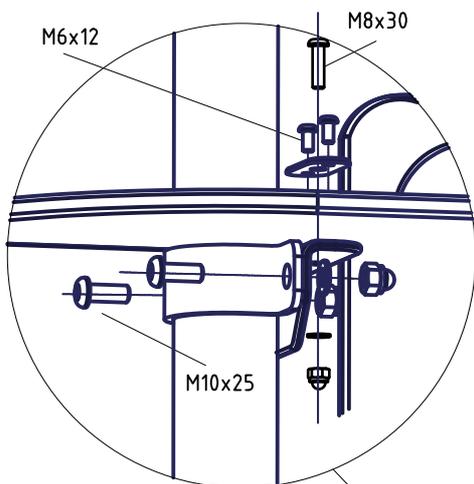


montage: étape 1

**2x vissage:**

comprenant:

- vis à tête cylindrique DIN 912 - M12x60 - A2;
- vis à tête cylindrique DIN 912 - M8x45 - A2;
- écrou autofreiné borgne DIN 986 - M12 - A2;

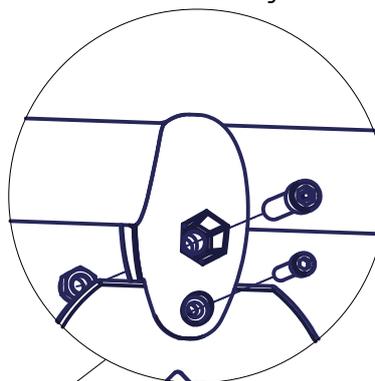


montage: étape 2

**2x vissage:**

comprenant:


- vis à tête bombée antivol - M6x16 - A2;
- rondelle DIN 125 - Ø6,4 - A2



**2x vissage:**

comprenant:


- 2x vis à tête bombée antivol - M6x16 - A2;
- 1x vis à tête bombée antivol - M6x25 - A2;
- 1x écrou autofreiné borgne DIN 986 - M6 - A2;
- 3x rondelle DIN 125 - Ø6,4 - A2




**16x vissage:**

comprenant:

- vis à tête bombée antivol - M6x16 - A2;
- rondelle DIN 125 - Ø6,4 - A2






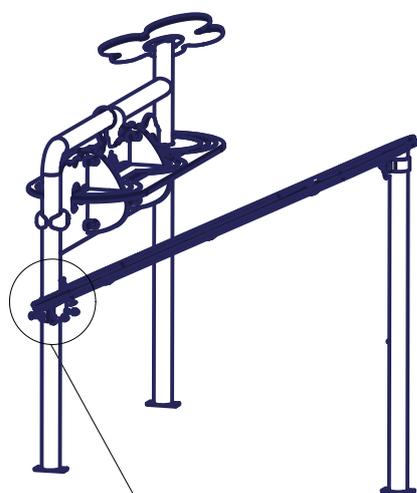

2x vissage:  
comprenant:  
vis à tête fraisée antivol - M8x30 - A2;  
écrou cylindrique type RAMPA en forme RF - M8;

4x vissage:  
comprenant:  
vis à tête bombée antivol - M10x25 - A2;  
rondelle DIN 125 - Ø10,5 - A2;  
écrou autofreiné borgne DIN 986 - M10 - A2;

\*hauteur max. de chute libre

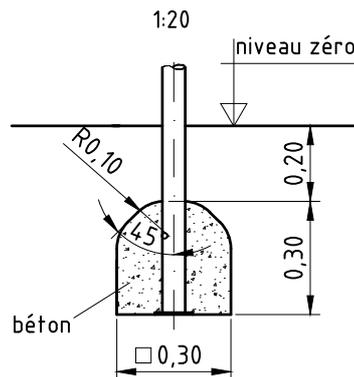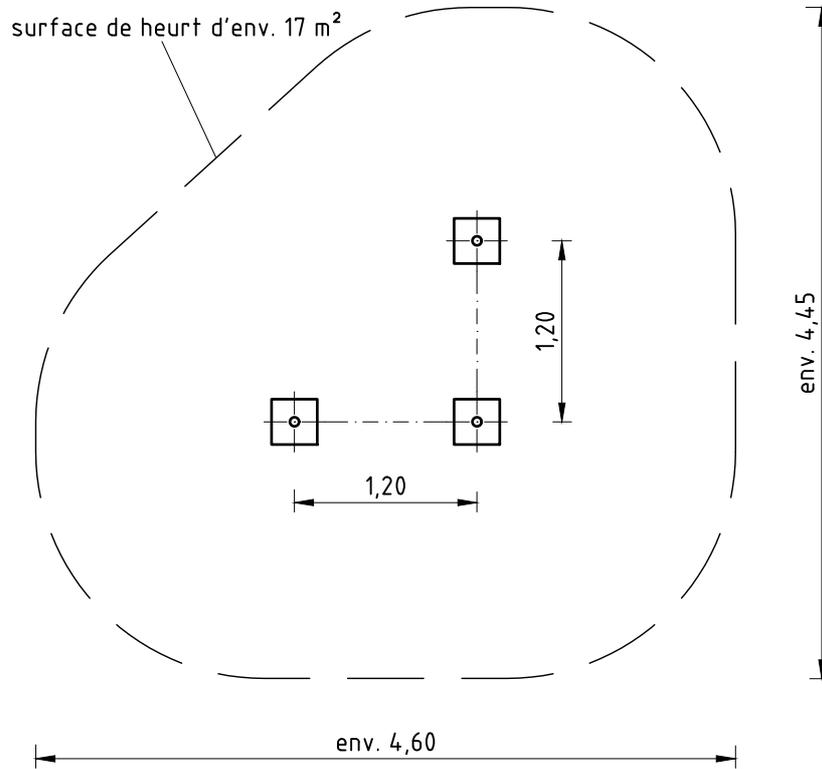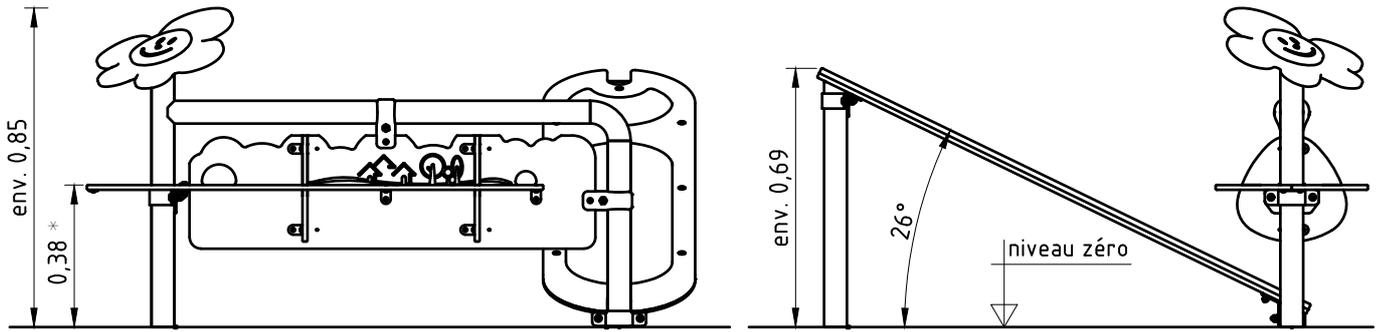

Article: **039070000**

Commande:

1292119

K&K Combinaison de sable

Lieu:

Projet:

**1 x SFWZ0000001 Tournevis coudé Security TORX TR40**

par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	1 x	3490081	Tournevis coudé Security TORX TR40



**1 x SFWZ0000002 Tournevis coudé Security TORX TR45**

par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	1 x	3490033	Tournevis coudé Security TORX T45



**1 x SFWZ0000003 Tournevis coudé Security TORX TR30**

par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	1 x	3490080	Tournevis coudé Security TORX TR30



**1 x SFWZ0000006 Clé Allen security hex 5**

par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	1 x	3490006	Clé Allen security hex 5



Article: **039070000**

Commande:

1292119

K&K Combinaison de sable

Lieu:

Projet:

**1 x SFWZ0000009 Douille hexagonale 10 mm 1/2 pouce  
avec alésage pour broche**



par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	1 x	2030170	Douille hexagonale 10 mm 1/2 p avec alésage pour broche

**1 x SFWZ0000012 Pâte lubrifiante (boîte à 30 g) avec pinceau**



par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	1 x	5300039	Boîte de pâte lubrifiante (30 g)
1 x	1 x	5200026	Pinceau pour pâte lubrifiante