


L'étrier de garde (no. 1070385) à l'entrée du toboggan n'est pas compris dans l'article no. 0-41127-000.

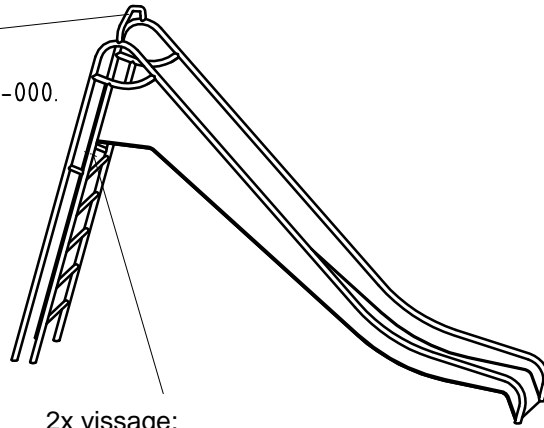

2x vissage:
vis-étoiles à tête bombée avec broche-ISO 7380-M8x20-A2

1. Déterminez l'emplacement de l'équipement en tenant compte de l'espace minimal nécessaire (surface d'impact).
Orientez le toboggan en direction du nord/nord-est ou au clair-obscur d'arbres.
2. Creusez les trous de fondation selon le dessin. Prenez en considération qu'une terre meuble est supposée pour effectuer un montage stable.
3. Remplissez les trous avec du béton comprimé de la classe C20/25. Préparez les fondations de même hauteur pour installer la zone de sortie du toboggan avec une inclinaison de 5°.
4. **Avant le montage des éléments pré-montés ou des pièces détachées, graissez les vis avec la pâte de montage fournie.**
Assemblez la montée de l'échelle et la zone de glissade par les vis fournies.
5. **Après la prise complète du béton:**
Orientez le toboggan sur les fondations selon dessin.
6. **En tout cas, respectez les déclarations jointes du producteur des armatures!**
7. Marquez les positions des trous pour les barres sur le béton et percez d'un diamètre de 14 mm et d'une profondeur de 125 mm selon les déclarations du producteur.
8. Nettoyez les trous et posez verticalement la cartouche de mortier.
9. Mettez dedans la barre filetée en la faisant tourner et frapper à l'aide d'un outil électronique (par ex. perceuse à percussion, marteau perforateur).
10. Faites durcir le mortier (passé le délai de 20 minutes à +10°C jusqu'à 20°C) et serrez le toboggan dans les fondations selon le couple prescrit de 40 Nm.
11. Recouvrez les fondations jusqu'au marquage du niveau à jouer (broche) en utilisant un matériau dont la hauteur critique de chute est aussi grande ou plus grande que la hauteur critique de chute maximale (cf. EN 1176-1).
12. Autorisation d'utilisation après montage complet, y compris le revêtement du sol adapté aux normes (cf. EN 1177).
13. Conformément aux instructions de maintenance, contrôlez les vissages après 4 à 5 semaines et resserrez, si nécessaire.

Veillez transmettre au personnel compétent les outils particuliers fournis (par ex. clé hexagone Allen) ainsi que toute documentation spécifique importante pour la gestion de sécurité selon la norme EN 1176-7 comme par ex. facture, bon de livraison, confirmation de commande, instructions de montage et d'entretien.

