

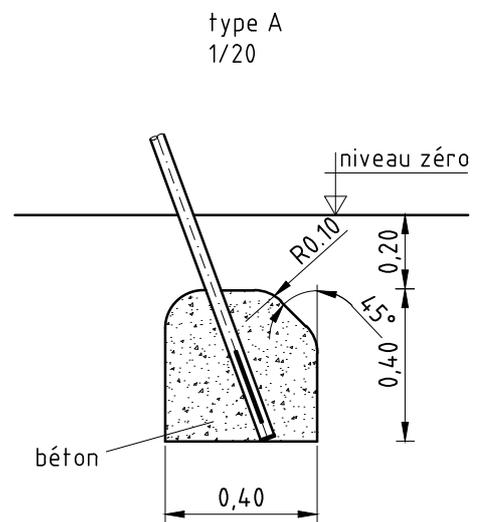
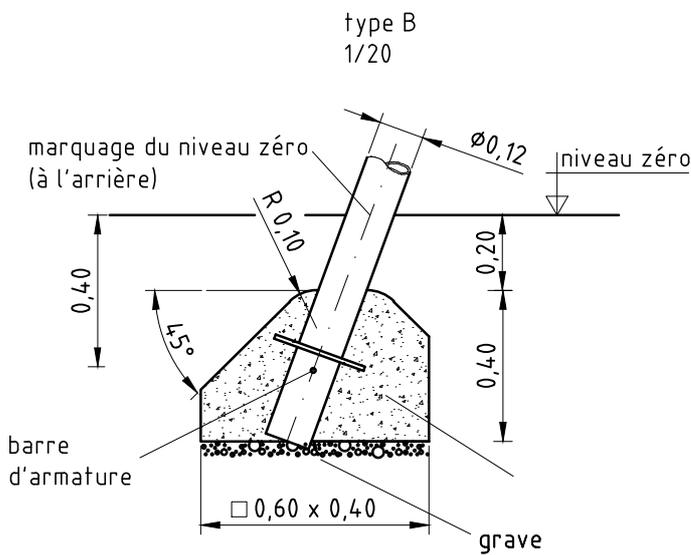
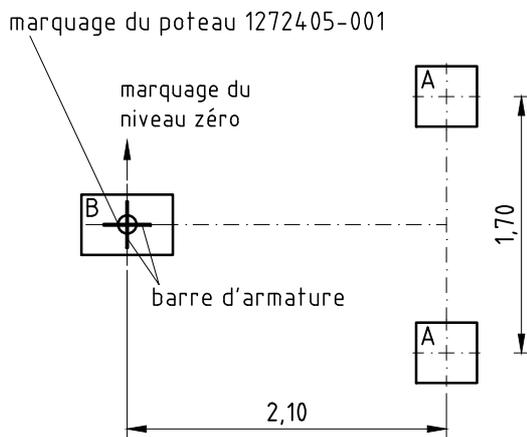


1. Déterminez l'emplacement de l'équipement en tenant compte de l'espace minimal nécessaire (surface de heurt).
2. Effectuez les travaux de déblai selon le dessin. Prenez en considération qu'une terre meuble est indispensable pour effectuer un montage stable.
3. Pour le drainage, interposez une couche de grave d'une épaisseur d'environ 10 cm entre la partie inférieure du poteau et la semelle de la fondation.
4. Posez les barres d'armature aux forages prévus dans le poteau.
5. Placez le poteau du type A et le cadre de la paroi d'escalade dans le trou de fondation respectif. Le marquage du niveau du sol (=rivet) correspond à la profondeur de montage. Alignez le poteau selon le marquage (voir plan en détail ou plan de fondation).
6. **Avant le montage des éléments pré-montés ou des pièces détachées, graissez les vis d'une fine couche de la pâte de montage fournie.**
Serrez les vis après la mise au point.
Pour plus de détails d'assemblage, voyez la liste de vissages en annexe.
7. Remplissez les trous de béton non armé de la classe C20/25, arrondissez les bords et recouvrez les fondations d'un matériau dont la hauteur critique de chute est supérieure ou égale à la hauteur maximale de chute libre (voir EN 1176-1).
8. Autorisation d'utilisation après la fin de prise du béton.
9. Conformément aux instructions de maintenance, contrôlez les vissages après 4 à 5 semaines et resserrez, si nécessaire.

Veillez transmettre au personnel compétent les outils spéciaux fournis (par ex. clé hexagone Allen) ainsi que toute documentation spécifique nécessaire à la gestion de sécurité selon la norme EN 1176-7 comme par ex. facture, bon de livraison, confirmation de commande, notice de montage et d'entretien.

Installez tous les éléments avant de serrer les fixations; le montage ultérieur est impossible.

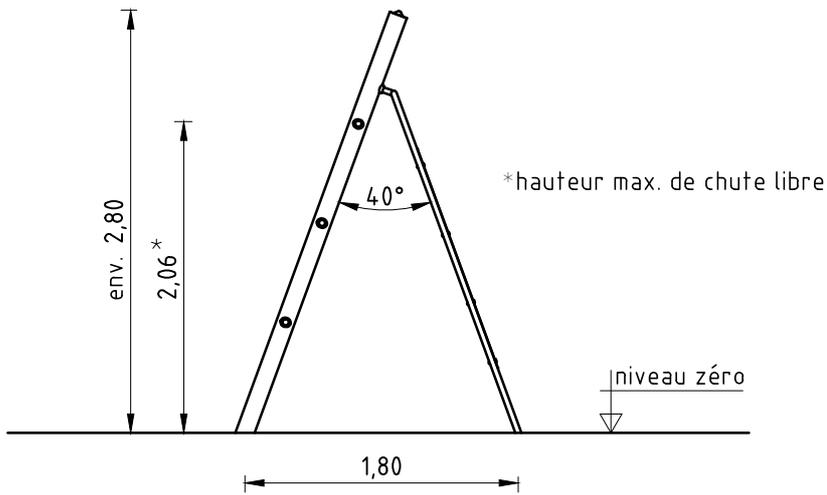

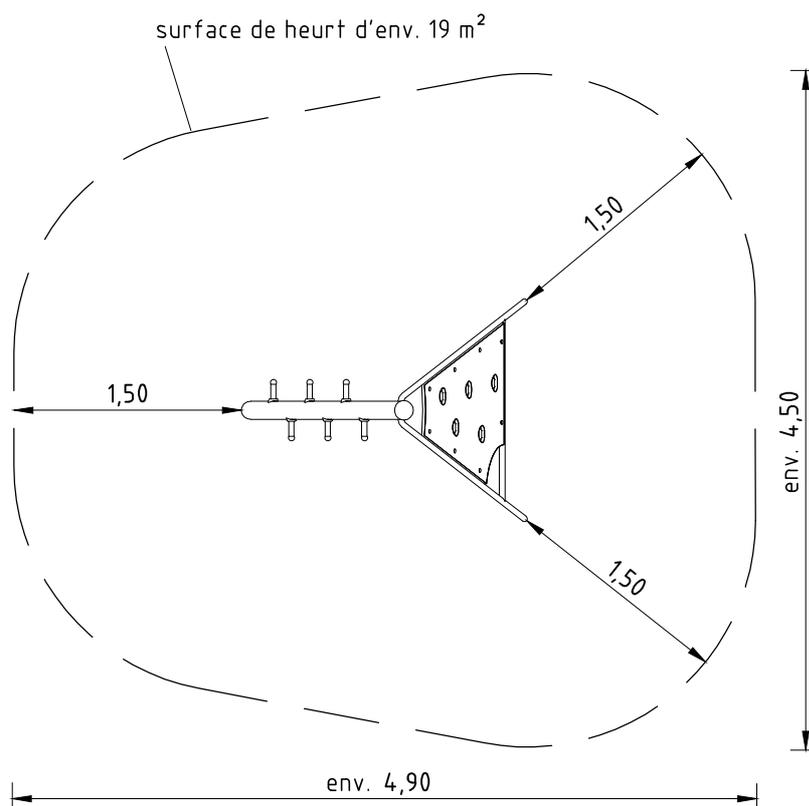

Article: **055120500**

Commande:


1292477

K&K Combinaison à grimper

Lieu:

Projet:

7 x SFES1210001 Vissage standard des composants (sauf plateformes) au poteau en acier inox

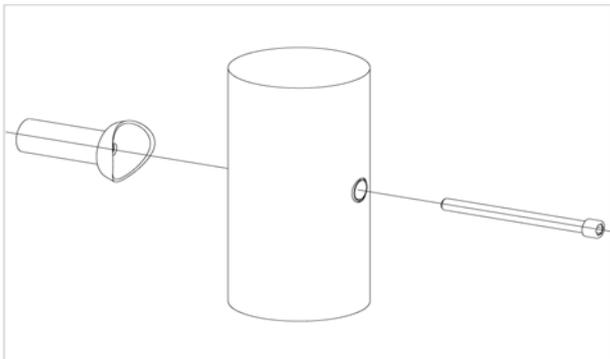

| par jeu | au t. | N° d'article | Désignation d'article |
|---------|-------|--------------|--|
| 1 x | 7 x | 2030168 | Vis à tête cylindrique avec broche M12x140 |

1 x SFES1270001 Tiges d'ancrage pour poteaux en acier inox



| par jeu | au t. | N° d'article | Désignation d'article |
|---------|-------|--------------|--------------------------------|
| 2 x | 2 x | 2130000 | Fer à béton Ø 10 x 310 DIN 488 |

1 x SFWZ0000009 Douille hexagonale 10 mm 1/2 pouce avec alésage pour broche



| par jeu | au t. | N° d'article | Désignation d'article |
|---------|-------|--------------|---|
| 1 x | 1 x | 2030170 | Douille hexagonale 10 mm 1/2 p avec alésage pour broche |

1 x SFWZ0000014 Pâte lubrifiante, sachet (4 g)



| par jeu | au t. | N° d'article | Désignation d'article |
|---------|-------|--------------|-----------------------|
| 1 x | 1 x | 5300024 | pâte lubrifiante 4g |