
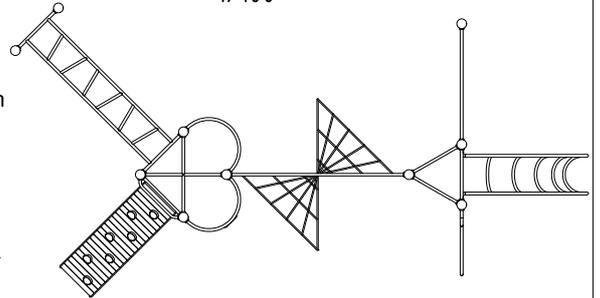
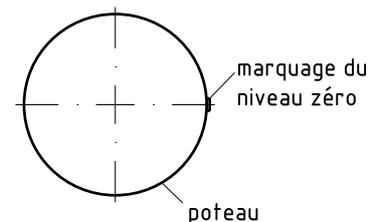


1. Déterminez l'emplacement de l'équipement en tenant compte de l'emprise au sol (zone de sécurité).
2. Effectuez les travaux de déblai selon le dessin. Prenez en considération qu'une terre meuble est indispensable pour effectuer un montage stable.
3. Pour le drainage, interposez une couche de grave d'une épaisseur d'environ 10 cm entre la partie inférieure des poteaux et la semelle des fondations.
4. Posez les barres d'armature aux forages prévus dans les poteaux.
5. Placez les poteaux du type A selon leur numéro dans le trou de fondation respectif. Le marquage du niveau du sol (=rivet) correspond à la profondeur de montage. Alignez-eux selon leur marquage (voir plan en détail ou plan de fondation).
- 6. Avant le montage des éléments pré-montés ou des pièces détachées, graissez les vis d'une fine couche de la pâte de montage fournie. Serrez les vis après la mise au point. Pour plus de détails d'assemblage, voyez la liste de vissages en annexe.**
7. Remplissez les trous de béton non armé de la classe C20/25, arrondissez les bords et recouvrez les fondations d'un matériau dont la hauteur critique de chute est supérieure ou égale à la hauteur maximale de chute libre (voir EN 1176-1).
8. autorisation d'utilisation après la fin de prise du béton.
9. Conformément aux instructions de maintenance, contrôlez les vissages après 4 à 5 semaines et resserrez, si nécessaire.

Veillez transmettre au personnel compétent les outils spéciaux fournis (par ex. clé hexagone Allen) ainsi que toute documentation spécifique nécessaire à la gestion de sécurité selon la norme EN 1176-7 comme par ex. facture, bon de livraison, confirmation de commande, notice de montage et d'entretien.

Installez tous les éléments avant de serrer les fixations; le montage ultérieur est impossible.


vue d'en haut
1/100détail du marquage du niveau zéro
1/5



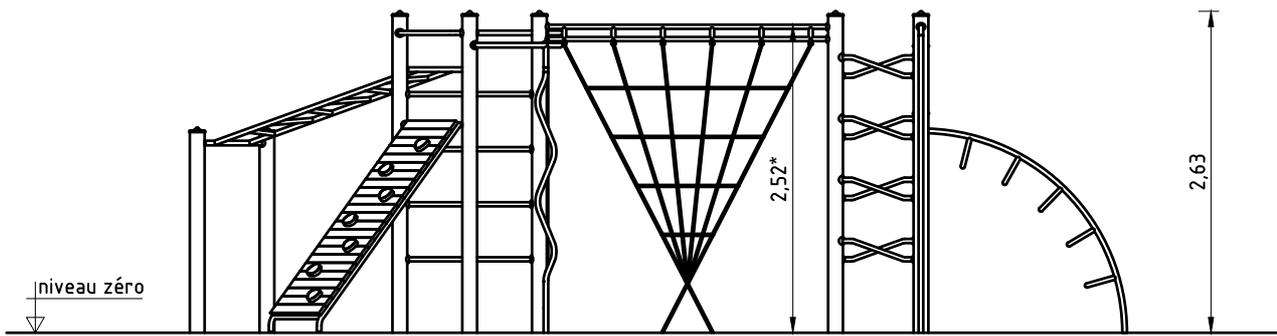


Emprise au sol de l'équipement
7,60 x 3,90 x 2,63 m

*hauteur max. de chute libre

Espace minimal
10,64 x 6,94 x 2,63 m

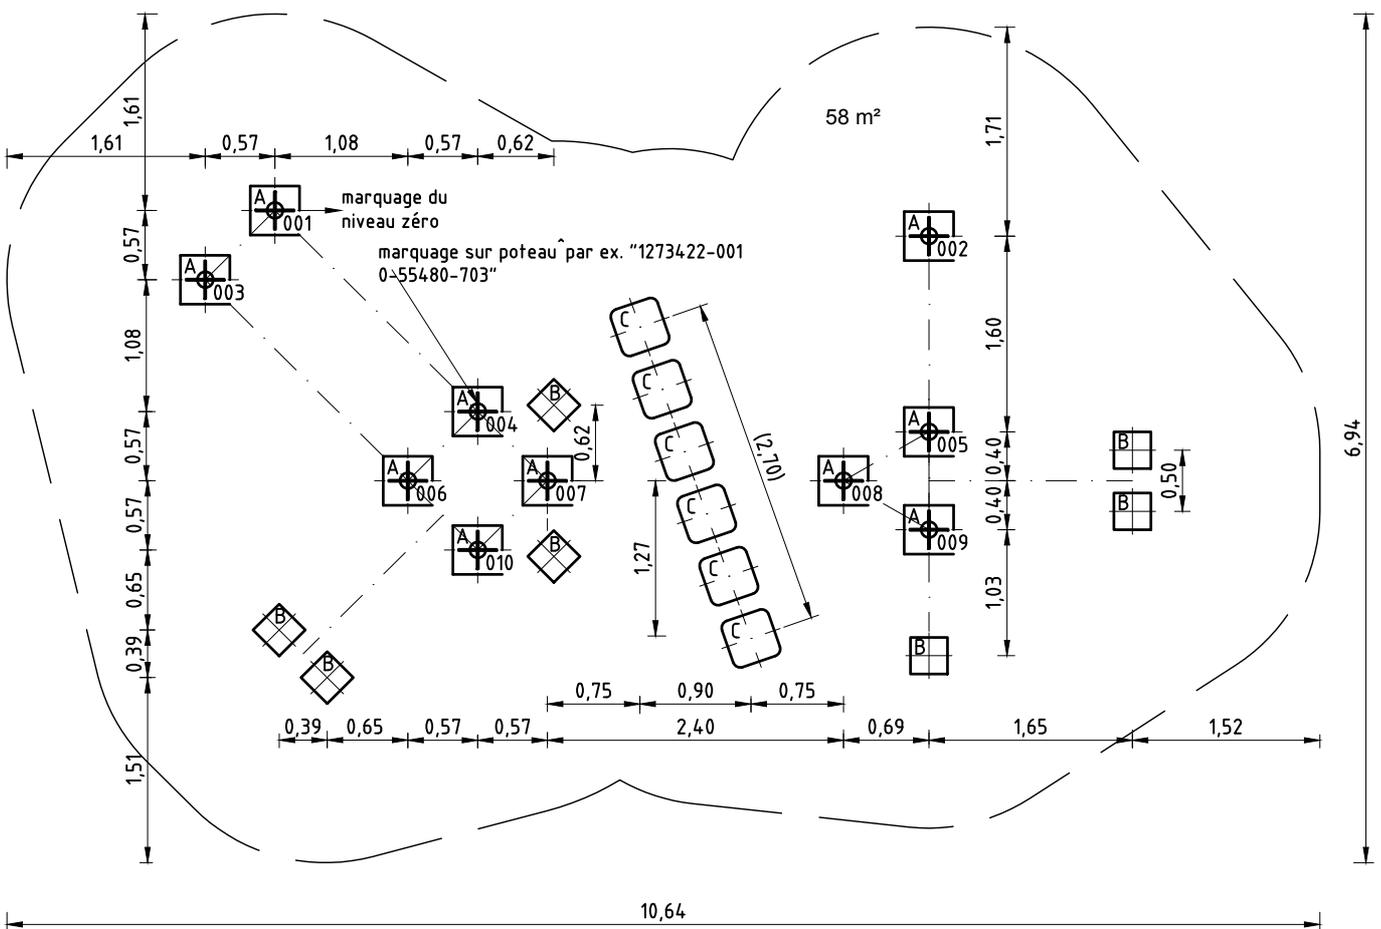

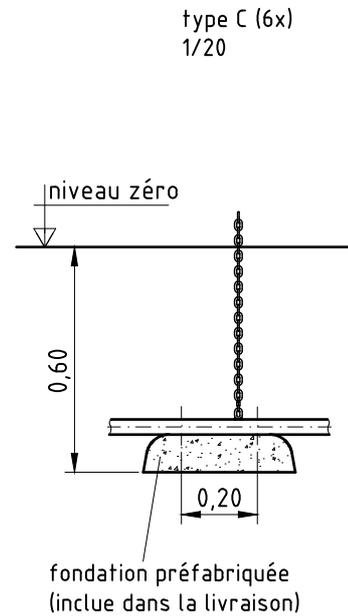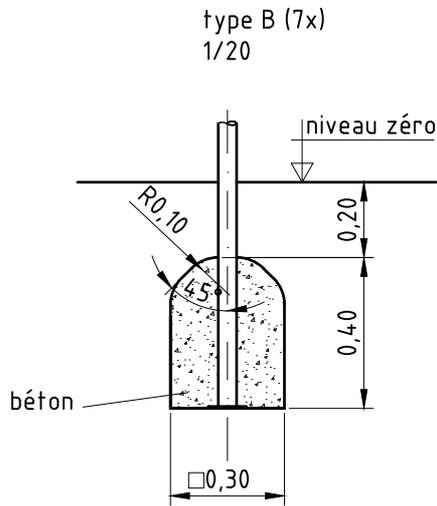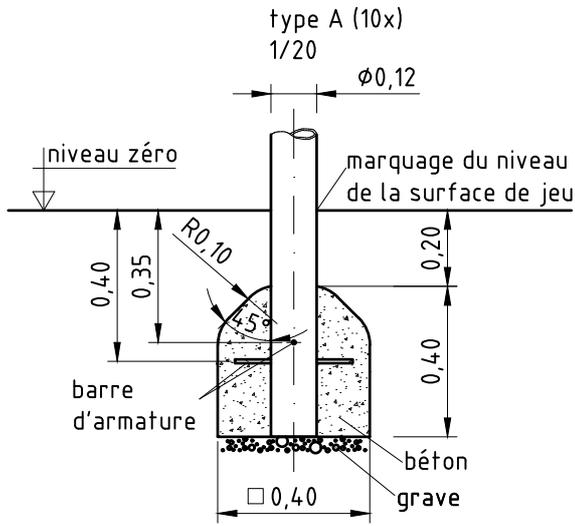

<u>Liste des éléments</u>		055480503	FR
n°	nombre	désignation	image
1273422	1	jeu de (10 pcs.) de poteaux en acier inoxydable avec capuchon protecteur en acier inoxydable	
1230088	1	échelon courbé 0,80 hauteur de la plateforme 1,40	
1210360	1	barre fixe 1,60 m en acier inoxydable	
1210359	1	barre/échelon 0,80 m	
1210361	8	main courante échelonnée 0,80 m x 0,15 m	
1230406	1	perche inclinée 2,50 m / 15°	

<u>Liste des éléments</u>		055480503	FR
n°	nombre	désignation	image
1230090	1	filet à grimper noir tordu 2,40 m	
1230110	1	perche 2,45 m / coude horizontal	
1230092	1	perche ondulée 2,35 m / coude horizontal	
6220006	4	croix à grimper 0,80 x 0,80 m	
1210032	1	échelon coudé 0,80 m	
1230282	1	échelle pentue 0,80 m x 2,40 m	

<u>Liste des éléments</u>		055480503	FR
n°	nombre	désignation	image
1230093	1	rampe d'escalade 0,80 m hauteur 1,60 m	
1296712	1	jeu d'éléments de fixation	

Article: **055480503**

Commande:


1296712

K&K Combinaison à grimper

Lieu:


Projet:

55 x SFES1210001 Vissage standard des composants (sauf plateformes) au poteau en acier inox

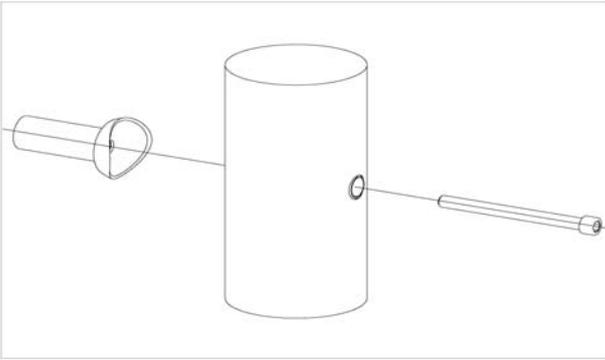

par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	55 x	2030168	Vis à tête cylindrique avec broche M12x140

6 x SFAS1230007 Raccord d'une fondation préfabriquée à la tube de l'escalier en chaînes/du filet à grimper

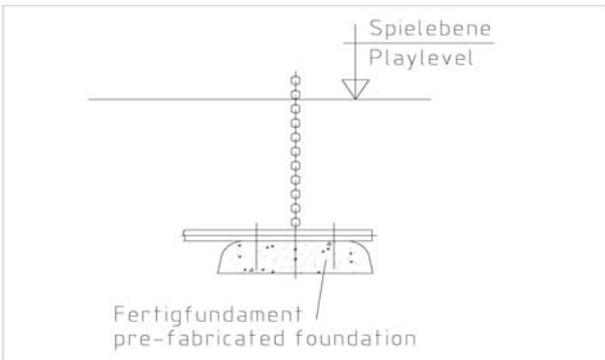

par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
2 x	12 x	3430025	Rondelle Ø 13 DIN125 A2
2 x	12 x	3400498	Vis à tête hexagonale M12x55 DIN931 A2

10 x SFES1270001 Tiges d'ancrage pour des poteaux en acier inox



par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
2 x	20 x	2130000	Fer à béton Ø 10 x 310 DIN 488

1 x SFWZ0000009 Douille hexagonale 10 mm 1/2 pouce avec alésage pour broche



par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	1 x	2030170	Douille hexagonale 10 mm 1/2 p avec alésage pour broche

Article: **055480503**

Commande:

1296712

K&K Combinaison à grimper

Lieu:

Projet:

1 x SFWZ0000012 Pâte lubrifiante (boîte à 30 g) avec pinceau



par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	1 x	5300039	Boîte de pâte lubrifiante (30 g)
1 x	1 x	5200026	Pinceau pour pâte lubrifiante