K & K Installation
© Kaiser & Kühne Freizeitgeräte D-27324 Eystrup
www.kaiser-kuehne-play.com Tel. +49(0)4254 - 93150

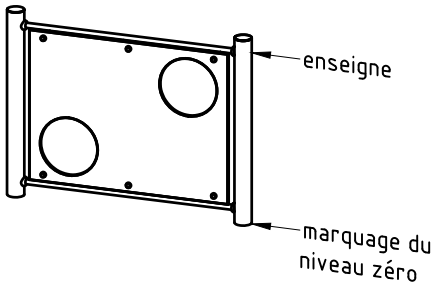

1. Déterminez l'emplacement de l'équipement en tenant compte de l'emprise au sol (espace minimal).
2. Effectuez les travaux de déblai selon le dessin. Prenez en considération qu'une terre meuble est indispensable pour effectuer un montage stable.
3. Pour le drainage, interposez une couche de grave d'une épaisseur d'environ 10 cm entre la partie inférieure des poteaux et la semelle des fondations.
4. Posez les barres d'armature aux forages prévus dans les poteaux.
5. Placez les poteaux du type A selon leur numéro dans le trou de fondation respectif. Le marquage du niveau du sol (=rivet) correspond à la profondeur de montage. Alignez-eux selon leur marquage (voir plan en détail ou plan de fondation).
6. **Avant le montage des éléments pré-montés ou des pièces détachées, graissez les vis d'une fine couche de la pâte de montage fournie.**
   Serrez les vis après la mise au point.
   Pour d'autres détails d'assemblage, voyez la liste de vissages en annexe.
7. Remplissez les trous de béton non armé de la classe C20/25, arrondissez les bords et recouvrez les fondations d'un matériau approprié.
8. Autorisation d'utilization après la fin de prise du béton.
9. Conformément aux instructions de maintenance, contrôlez les vissages après 4 à 5 semaines et resserrez, si nécessaire.

Veuillez transmettre au personnel compétent les outils spéciaux fournis (par ex. clé hexagone Allen) ainsi que toute documentation spécifique nécessaire à la gestion de sécurité comme par ex. facture, bon de livraison, confirmation de commande, notice de montage et d'entretien.

Installez tous les éléments avant de serrer les fixations; le montage ultérieur est impossible.

© Kaiser & Kühne Freizeitgeräte D-27324 Eystrup www.kaiser-kuehne-play.com Tel. +49(0)4254 - 93150

Emprise au sol de l'équipement
1,71 x 0,11 x 1,30 m

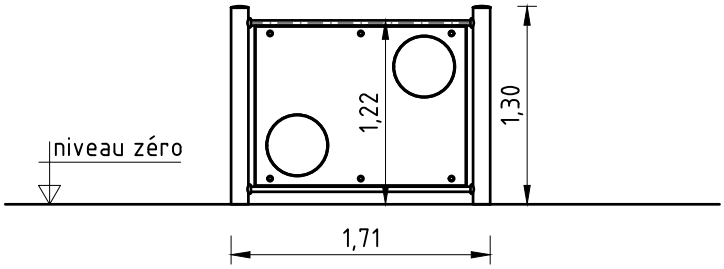

Espace minimal
4,71 x 3,11 x 1,30 m

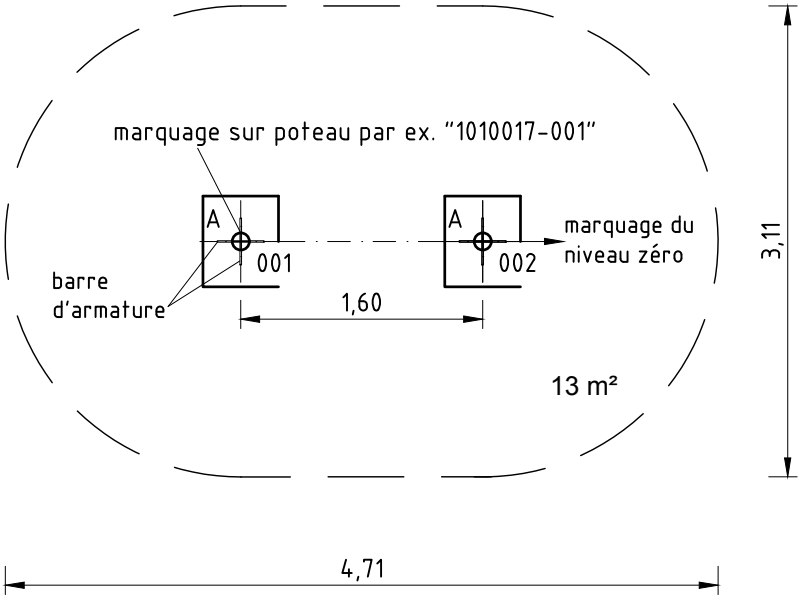

type A
1/20

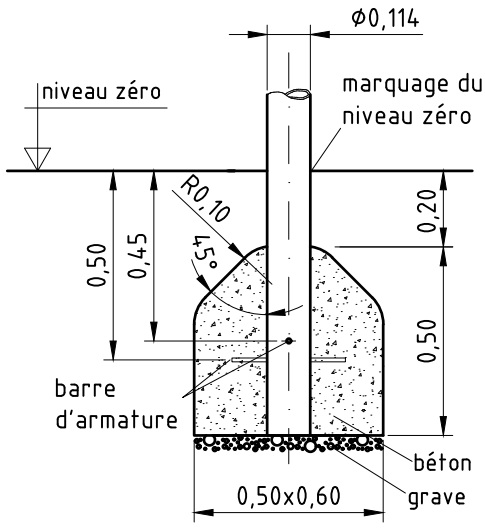

détail du marquage du niveau zéro
1/5

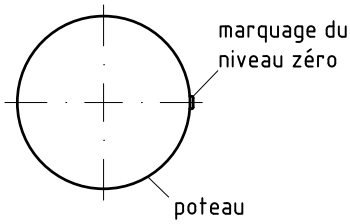

K & K Installation

Article: **058150900**
K&K Cage de but mini

Commande: 1293633

Lieu:

Projet:

4 x SFES1210001 **Vissage standard des composants (sauf plateformes) au poteau en acier inox**

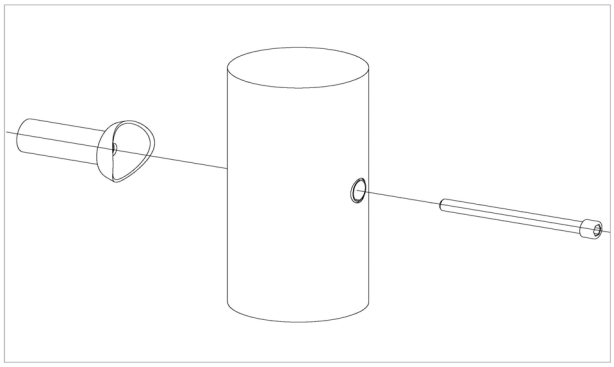

par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	4 x	2030168	Vis à tête cylindrique avec broche M12x140

2 x SFES1270001 **Tiges d'ancrage pour des poteaux en acier inox**

par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
2 x	4 x	2130000	Fer à béton Ø 10 x 310 DIN 488

1 x SFWZ0000009 **Douille hexagonale 10 mm 1/2 pouce avec alésage pour broche**

par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	1 x	2030170	Douille hexagonale 10 mm 1/2 p avec alésage pour broche

1 x SFWZ0000014 **Pâte lubrifiante, sachet (4 g)**

par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	1 x	5300024	Metaflux Gleitmetall-Paste 2x4 g